

MARIOS-3H




- Zapustené LED bodové svetidlo
- Krytie IP44

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svetidla	6W, 9W
Svetelný tok	400lm, 480lm, 600lm, 600-650lm, 650lm, 850-900lm
Efektivita	67 lm/W - 94 lm/W
Teplota svetla	2700-4000K, 3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	40°
IP krytie	IP44
UGR index	<16, <19
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	TRIAC, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	Hliník
Farba	Biela, Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

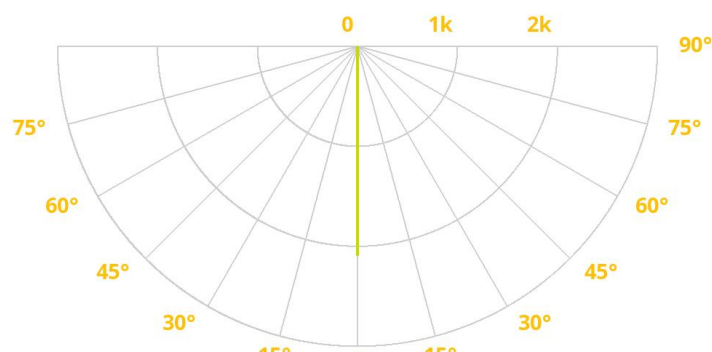



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
MARIOS-3H-6W-480-4K-W	6W	480lm	4000K	>80	IP44	Biela	40°	Zap./Vyp.	D 8,1 x Š 7,9 x V 0
MARIOS-3H-6W-480-3K-B	6W	480lm	3000K	>80	IP44	Čierna	40°	Zap./Vyp.	D 8,1 x Š 7,8 x V 0
MARIOS-3H-6W-480-4K-B	6W	480lm	4000K	>80	IP44	Čierna	40°	Zap./Vyp.	D 8,1 x Š 7,9 x V 0
MARIOS-3H-6W-400-3K-B	6W	400lm	3000K	>80	IP44	Biela	40°	Zap./Vyp.	D 8,1 x Š 7,9 x V 0
MARIOS-3H-9W-900-W	9W	850-900lm	2700-4000K	>80	IP44	Biela	40°	TRIAC	D 10,3 x Š 9,1 x V 0
MARIOS-3H-9W-650-B	9W	600-650lm	2700-4000K	>80	IP44	Čierna	40°	TRIAC	D 10,3 x Š 9,1 x V 0
MARIOS-3H-9W-650-4K-W	9W	650lm	4000K	>80	IP44	Biela	40°	Zap./Vyp.	D 10,3 x Š 9,1 x V 0
MARIOS-3H-9W-600-3K-W	9W	600lm	3000K	>80	IP44	Biela	40°	Zap./Vyp.	D 10,3 x Š 9,1 x V 0



MARIOS-3H



OBRÁZKY PRODUKTU

