



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 25W

Svetelný tok 2750lm

Teplota svetla 3000-4000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 60000h

Napájacie napätie 230V/50-60Hz

Stmievateľnosť Pohybový snímač HF

Možnosti montáže Nástenná, Stropná


Materiál Plast, Po

Farba Biela, Čierna

Záruka 5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

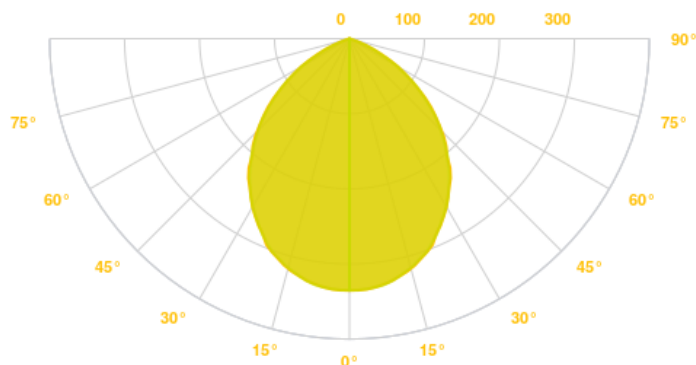



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLMATA350-25W-BI	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°		D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-CR	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-HF-BI	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°	Pohybový snímač HF	D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-HF-CR	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač HF	D 35 x Š 35 x V 6,8

