




- Dizajnová stropnica s vysokým krytím
- Aj vo verzií s pohybovým snímačom
- Dostupné dve farebné vyhotovenia

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	15W, 25W
Svetelný tok	1650lm, 2750lm
Efektivita	110 lm/W
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	90°
IP krytie	IP65
CRI index	>80
Životnosť	60000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz, 230V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Pohybový snímač HF
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná
Materiál	Kov, sklo, Plast, Po, Polykarbonát
Farba	Biela, Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

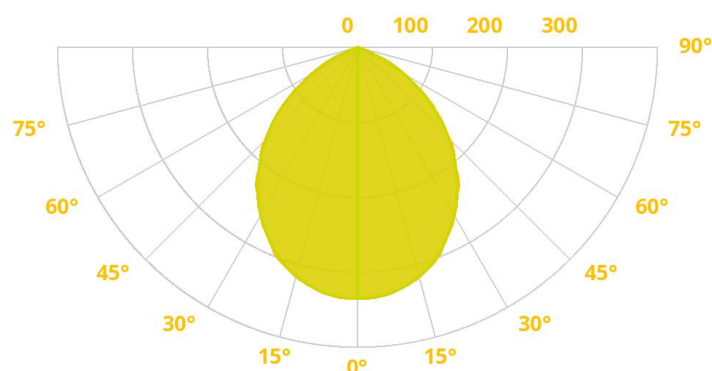



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLMATA300-15W-BI	15W	1650lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°		D 30 x Š 30 x V 6,8
PLMATA300-15W-CR	15W	1650lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 30 x Š 30 x V 6,8
PLMATA300-15W-HF-BI	15W	1650lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°	Pohybový snímač HF	D 30 x Š 30 x V 6,8
PLMATA300-15W-HF-CR	15W	1650lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač HF	D 30 x Š 30 x V 6,8
PLMATA350-25W-BI	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°		D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-CR	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°		D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-HF-BI	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Biela	90°	Pohybový snímač HF	D 35 x Š 35 x V 6,8
PLMATA350-25W-HF-CR	25W	2750lm	3000-4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač HF	D 35 x Š 35 x V 6,8





OBRÁZKY PRODUKTU

