





- Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhládu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svietidlo je vyrobené z ocele, opálový alebo prizmatický PS difúzor. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	33W
Svetelný tok	3630lm, 3960lm
Efektivita	110 lm/W - 120 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°
IP krytie	IP40
UGR index	<19
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI/Push, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená
Materiál	Plast/hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov

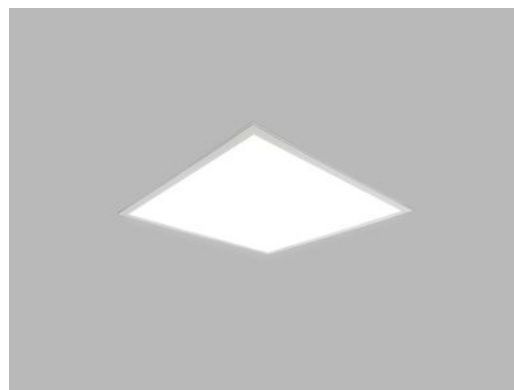

VYŽAROVACIA KRIVKA

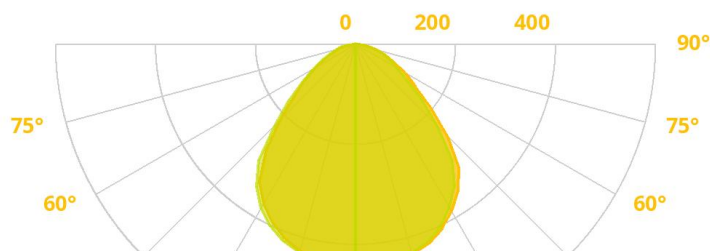



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
NELA-33W-3960-4K-6060OD	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
NELA-33W-3630-4K-6262PD	33W	3630lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 62 x Š 62 x V 2,5
NELA-33W-3630-4K-6060PD	33W	3630lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
NELA-33W-3630-4K-6060P	33W	3630lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-6060O	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
NELA-33W-3630-4K-6262P	33W	3630lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 62 x Š 62 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-6262O	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 62 x Š 62 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-12030O	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-12030P	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-6262OD	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 62 x Š 62 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-12030OD	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,5
NELA-33W-3960-4K-12030PD	33W	3960lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°	DALI/Push	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,5

