



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 32-39W, 39W

Svetelný tok 4000-4875lm, 4875lm

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 90°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI/Push, TRIAC

Možnosti montáže Stropná, Zapustená, Závesná


Materiál ALUMINIUM/PS

Farba BIELA, RAL: 9016

Záruka 5 rokov

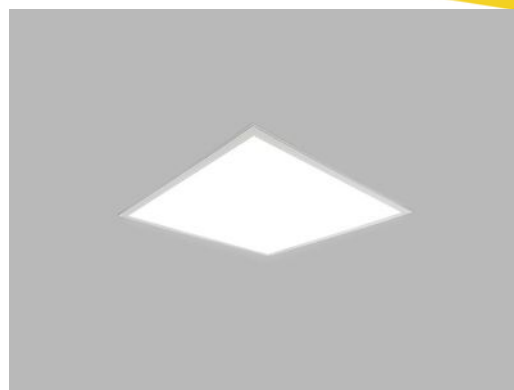

VYŽAROVACIA KRIVKA

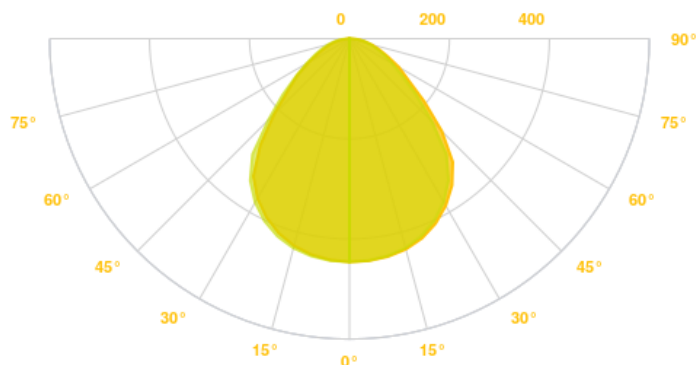



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02213482	32-39W	4000-4875lm	4000K	>80	IP40	BIELA, RAL: 9016	90°		D 63 x Š 63 x V 3,5
U02213494	39W	4875lm	4000K	>80	IP40	BIELA, RAL: 9016	90°	DALI/Push	D 63 x Š 63 x V 3,5
U02213402	39W	4875lm	4000K	>80	IP40	BIELA, RAL: 9016	90°	TRIAC	D 63 x Š 63 x V 3,5

