



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 32-39W, 39W

Svetelný tok 3710-4290lm, 4290lm

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 90°

IP krytie IP40

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Stmievateľnosť DALI/Push, TRIAC

Možnosti montáže Stropná, Zapustená, Závesná


Materiál ALUMINIUM/PS

Farba BIELA, RAL: 9016

Záruka 5 rokov

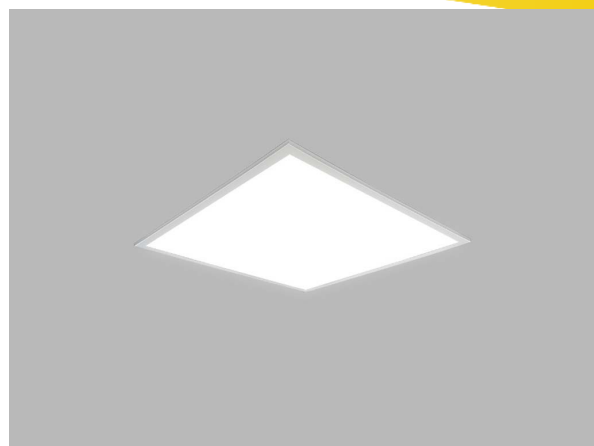

VYŽAROVACIA KRIVKA

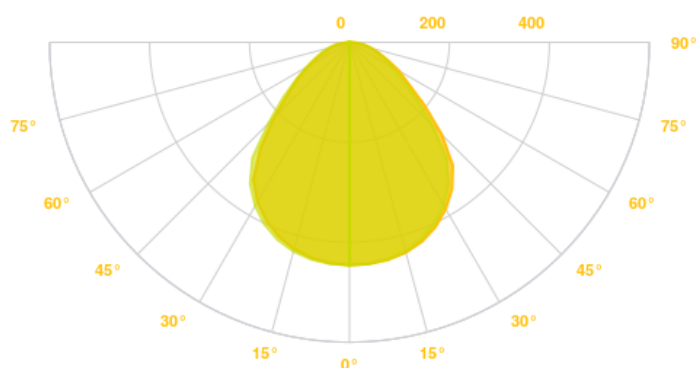



DOSTUPNÉ VARIANTY

| Interný kód | Výkon | Lumen | Teplota | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie | Rozmery (cm) |
|-------------|--------|-------------|---------|-----|-----------|------------------|--------|-----------|---------------------|
| U02213482 | 32-39W | 3710-4290lm | 4000K | >80 | IP40 | BIELA, RAL: 9016 | 90° | | D 63 x Š 63 x V 3,5 |
| U02213494 | 39W | 4290lm | 4000K | >80 | IP40 | BIELA, RAL: 9016 | 90° | DALI/Push | D 63 x Š 63 x V 3,5 |
| U02213402 | 39W | 4290lm | 4000K | >80 | IP40 | BIELA, RAL: 9016 | 90° | TRIAC | D 63 x Š 63 x V 3,5 |

