




- Inovatívny dizajn
- Veľmi nízka oslnivosť UGR
- Vysoká efektívnosť 175lm/W
- Rôzne farby
- Dlhá životnosť LED 100 000 hodín.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	22W
Svetelný tok	3630lm, 3850lm
Efektívnosť	165 lm/W - 175 lm/W
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	75°
Životnosť	107000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	DALI
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela/Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

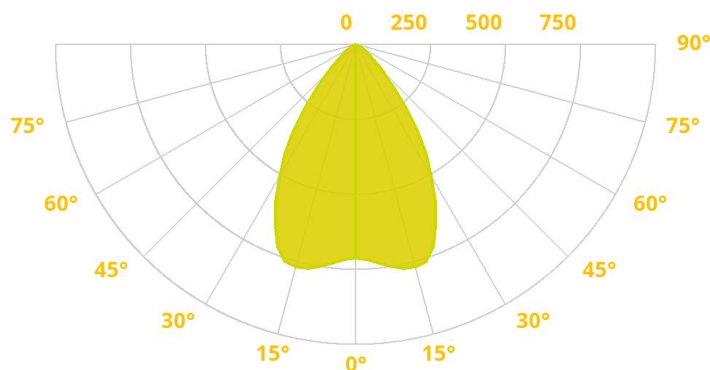



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
NOVUS6060-22-3K	22W	3630lm	3000K	>80	IP20	Biela/Čierna	75°		D 60 x Š 60 x V 3
NOVUS6060-22-4K	22W	3850lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	75°		D 60 x Š 60 x V 3
NOVUS6060-22-4K-D	22W	3850lm	4000K	>80	IP20	Biela/Čierna	75°	DALI	D 60 x Š 60 x V 3
NOVUS6060-22-3K-D	22W	3630lm	3000K	>80	IP20	Biela/Čierna	75°	DALI	D 60 x Š 60 x V 3





OBRÁZKY PRODUKTU

