




- Univerzálne núdzové svetidlo
- Bez piktogramu je antipanicové
- Voliteľný piktogram
- 4-10W výkon
- Krytie IP65

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svetidla	4W, 7W, 10W
Svetelný tok	104lm, 126lm, 154lm, 182lm
Teplota svetla	5000K
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	230V,50Hz
Stmievateľnosť	Núdzový modul 3h
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Zapustená
Materiál	Polykarbonát/Plexisklo
Farba	Biela/Čierna
Záruka	2 roky



VYŽAROVACIA KRIVKA

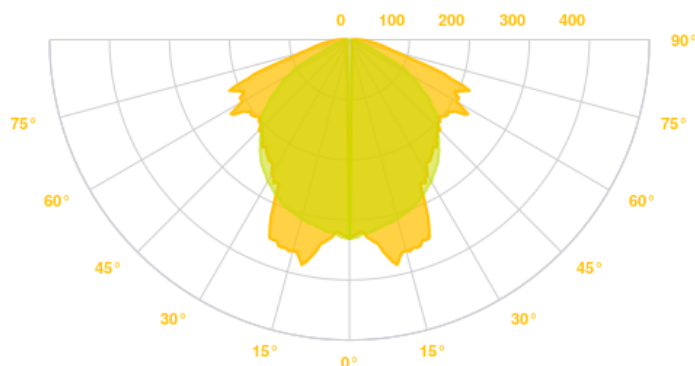



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
NEB1004WMT3H	NEB100 ,MT, 4W, 104lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB1004WAT3H	NEB100 ,AT, 4W, 126lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB1504WAT3H	NEB150 ,AT, 4W, 182lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEBD4WAT3H	NEBD ,AT, 4W, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB1507WMT3H	NEB150 ,MT, 7W, 154lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB100LT7WMT3H	NEB100LT ,MT, 7W, 104lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba, Batéria: Úprava pre nízke teploty -25°C	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB100LT7WAT3H	NEB100LT ,AT, 7W, 126lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba, Batéria: Úprava pre nízke teploty -25°C	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB150LT10WMT3H	NEB150LT ,MT, 10W, 154lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba, Batéria: Úprava pre nízke teploty -25°C	D 35,2 x Š 11,8 x v
NEB150LT10WAT3H	NEB150LT ,AT, 10W, 182lm, 5000K, IP65, Autonómnosť 3 hod,, Biela/Čierna farba, Batéria: Úprava pre nízke teploty -25°C	D 35,2 x Š 11,8 x v





OBRÁZKY PRODUKTU

