




- Vhodné pre výrobné haly, sklady, priemyselné prevádzky a ďalšie technické priestory.
- Možnosť použitia vo vnútorných aj vonkajších zastrešených priestoroch.
- Prevádzková teplota okolia od -20 °C až do +120 °C.
- Robustné hliníkové teleso s efektívnym odvodom tepla.
- Dlhá životnosť a spoľahlivá prevádzka aj v náročných podmienkach.
- Vysoká odolnosť voči prachu, vlhkosti a vode.
- Zvýšená mechanická odolnosť proti poškodeniu.
- Výber optických prvkov z PC, PMMA alebo kaleného skla podľa aplikácie.
- Možnosť rôznych vyžarovacích uhlov pre optimálne osvetlenie priestoru.
- Voliteľný ochranný kryt proti nárazu lopty pre športové haly a telocvične.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	156W
Svetelný tok	25000lm
Efektivita	160 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	120°
IP krytie	IP65
CRI index	>70
Životnosť	100000h
Napájacie napätie	220/60Hz
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	2 roky

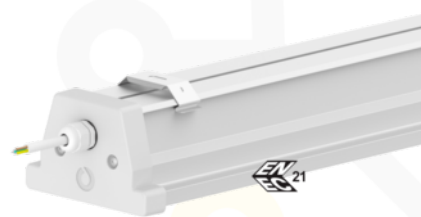



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
OPTIM-156W-25000-4K	156W	25000lm	4000K	>70	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 136,5 x Š 23,3 x V 7

