




- Kruhové stropné svietidlo. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, biele alebo čierne. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	12W, 25W
Svetelný tok	1350lm, 2825lm
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	90°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	230V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI/Push, TRIAC
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela/Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

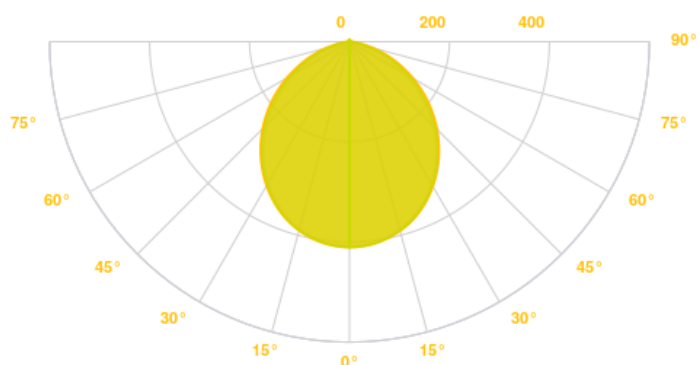



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL2235251	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°		D 14,5 x Š 14,5 x V 5,3
PL2235251D	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°	DALI/Push	D 14,5 x Š 14,5 x V 5,3
PL2235251DT	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°	TRIAC	D 14,5 x Š 14,5 x V 5,3
PL2235351	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°		D 19 x Š 19 x V 5,3
PL2235351D	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°	DALI/Push	D 19 x Š 19 x V 5,3
PL2235351DT	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP54	Biela/Čierna	90°	TRIAC	D 19 x Š 19 x V 5,3

