




- Kruhové stropné svietidlo. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, biele alebo čierne. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	12W, 25W
Svetelný tok	1350lm, 2825lm
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	90°
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI, DALI/Push, TRIAC
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	BIELA/Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

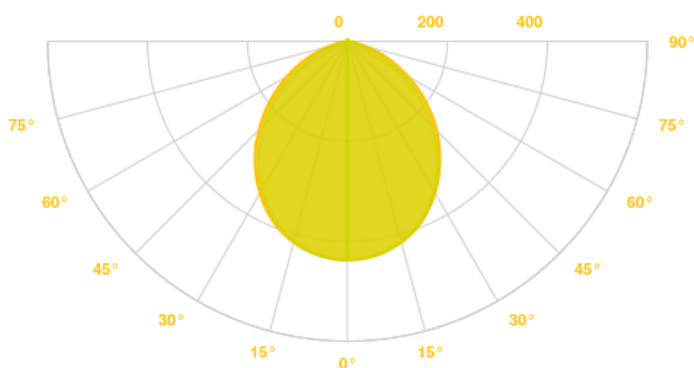



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL5235451	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°		D 145 x Š 145 x V 95
PL5235451D	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°	DALI/Push,DALI	D 145 x Š 145 x V 95
PL5235451DT	12W	1350lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°	TRIAC	D 145 x Š 145 x V 95
PL5235551	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°		D 190 x Š 190 x V 95
PL5235551D	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°	DALI/Push,DALI	D 190 x Š 190 x V 95
PL5235551DT	25W	2825lm	3000-4000K	>80	IP20	BIELA/Čierna	90°	TRIAC	D 190 x Š 190 x V 95

