




II 2G Ex db mb IIB T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T(95°C) Db

Vlastnosti


Telo: Hliník
Tepelná vodivosť: 226 W/m·K
Led: CREE 3030
CRI: Ra>70
CCT: 5000K
SDCM: <6
Účinník: >0.95
THD: <15
Driver: Meanwell
Efektivita drivera: >93%
Ochrana: OTP, OCP, OVP, SCP
Ochrana pred prepätím: 6KV
Krytie: IP66
Mechanická odolnosť: IK08
Napájanie: 100-277V, 50/60Hz
Prevádzková teplota: -40~60°C
TM21: L90B10>50,000H
Životnosť: 50,000H

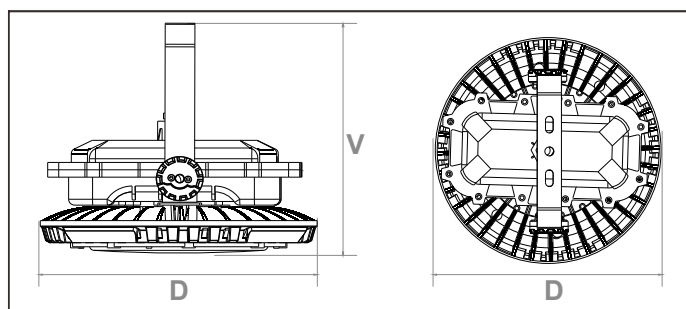

Funkcie

ZigBee DMX DALI 0/1~10V

Optiky



150lm/w

5 ROČNÁ ZÁRUKA


Meanwell Driver

Cree LED

Model	Výkon	Napájanie	Lumen	CRI	IP	Rozmery
PIRAT-25W	25W	100~277V	3750LM	>70	IP66	374*276*171
PIRAT-50W	50W	100~277V	7500LM	>70	IP66	374*276*171
PIRAT-70W	70W	100~277V	10500LM	>70	IP66	374*276*171
PIRAT-100W	100W	100~277V	15000LM	>70	IP66	374*276*171
PIRAT-150W	150W	100~277V	21000LM	>70	IP66	374*276*171
PIRAT-200W	200W	100~277V	28000LM	>70	IP66	374*276*171



Balenie

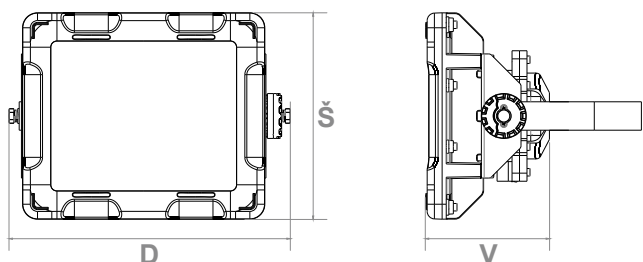

Svietidlo

Model	Rozmery (mm)	Vonkajšia krabica (mm)			ks / krabica	Svietidlo	
		D	Š	V		Netto(kg)	Brutto(kg)
PIRAT-25W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50
PIRAT-50W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50
PIRAT-70W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50
PIRAT-100W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50
PIRAT-150W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50
PIRAT-200W	374*276*171	435	415	270	1	9.70	10.50

