



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP40

IK08



d=25mm



Ni-Cd

LiFePO₄



KM 618355
BS-EN 60598-2-22



MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Plexi sklo

MONTÁŽ

Povrchová • Povrchová so závesmi na lankách ⁽¹⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h or 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h or 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP40, IK08

VIDITEĽNOSŤ

25 m

SMER VYŽAROVANIA

Obojstranné vyžarovanie

OKOLITÁ TEPLOTA

Autonómna verzia: t_a: 0°C ÷ 40°C
Centrálna batéria: t_a: 0°C ÷ 50°C


MOŽNOSTI

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzii • ⁽¹⁾ Pozri príslušenstvo pre prísadenú montáž so závesmi na lankách, RW verzia nie je dostupná • ⁽²⁾ K svietidlu je priložený 1 kus univerzálneho piktoqramu

ROZMERY [mm]

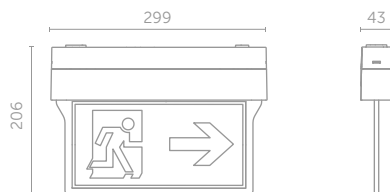

⁽²⁾ piktoqram





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM			MOŽNOSTI			FARBA		
				1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
STANDARD	PSN	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
		2W	E C	1		SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
PREMIUM	PSN	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
					CBS	X	WH	GR	BL	
PSN	1W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	2W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA		
					ADE	ADP	WH	GR	BL
PSN	1W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL
	2W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA		
			FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
PSN	1W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	2W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL

LEGENDA:

PSN	Svietidlo PISA N
E, C	elektronika pre STANDARD Autonómnu verziu
B	elektronika pre PREMIUM Autonómnu verziu
F	elektronika pre verziu s centrálnym batériovým systémom
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania
SA	trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
PT	tlačidlo pre manuálny TEST
X	samotné svietidlo
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RW	Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
CB	Centrálna batéria
CBS	Centrálna batéria verzia s monitorovaním okruhov
ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
ADE	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
WH	biela farba
GR	šedá farba
BL	čierna farba

