



- Centrálny napájací systém CBS je pokročilý, spoľahlivý a užívateľsky prívetivý centrálny batériový systém, navrhnutý v súlade s požiadavkami a všetkými dôležitými normami. Systém poskytuje možnosť monitorovania okruhov, svietidiel alebo oboch.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 236W, 605W, 659W, 715W, 999W, 1000W,
1071W, 1403W, 1416W, 1460W, 1477W,
1933W, 3559W

IP krytie IP30


Napájacie napätie 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 3 x 220 - 240
VAC 50/60 Hz

Možnosti montáže Nástenná, Zemná

Materiál Oceľ

Farba RAL 7035

Záruka 3 roky

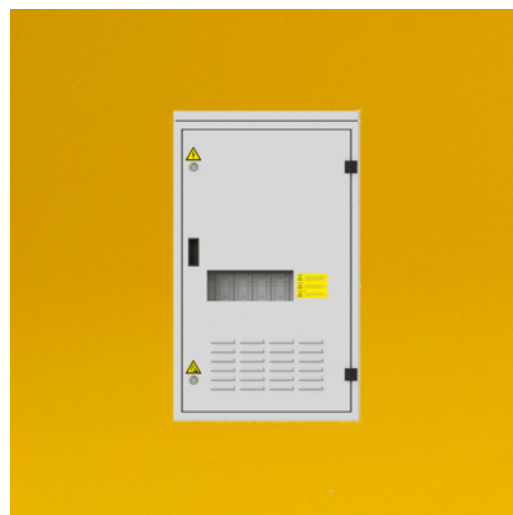



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Popis	Rozmery (cm)
CBS/40C-E-236W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205
LPS/24-E-605W	Centrálna jednotka LPS-E, 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
CBS/32C-E-659W	Centrálna jednotka CBS/32C-E, Maximálny výstupný výkon 659W (1h), 32 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 180
LPS/24-E-715W	Centrálna jednotka LPS-E, 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
LPS/24-E-999W	Centrálna jednotka LPS-E, 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
SPS/12-1000W	Centrálna jednotka SPS/12-1000 Maximálny výstupný výkon 1000W (1h), 12 okruhov, 80Ah-battery, Max 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 0 x Š 0 x V 0
LPS/24-E-1071W	Centrálna jednotka LPS-E, 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
CBS/40C-E-1403W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, Maximálny výstupný výkon 1,403 kW (1h), 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205
LPS/24-E-1416W	Centrálna jednotka LPS-E, 24 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 120
CBS/32C-E-1460W	Centrálna jednotka CBS/32C-E, Maximálny výstupný výkon 1460W (1h), 32 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 180
CBS/40C-E-1477W	Centrálna jednotka CBS/40C-E, Maximálny výstupný výkon 1,477 kW (1h), 40 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 40 x Š 80 x V 205
CBS/32C-E-1933W	Centrálna jednotka CBS/32C-E, Maximálny výstupný výkon 1,933 kW (1h), 32 okruhov, Max, 20 svietidiel / okruh, 1x booster, 1x vnútorný teplotný senzor, Napájacie napätie 230V, 50/60Hz	D 35 x Š 60 x V 180
CBS/72R-E-3559W	CBS/72R-E racková skriňa pre maximálne 72 okruhov s výkonom 3 559 kW a výdržou 1h, 1 x systémový ovládač CM-NET, 1 x modul riadenia nabíjania CCM, 1 x Booster - BST 430, 9 x Prepínací modul ML-E 8x1,5A SMART TECHNOLOGIA, 1 x vonkajší snímač teploty	D 40 x Š 80 x V 120





OBRÁZKY PRODUKTU

