



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP65

IK08



d=30mm



Ni-Cd



LiFePO₄



MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Transparentný alebo opálový polykarbonátový kryt • Plexi sklo

MONTÁŽ

Povrchová • Možnosť zapustenia⁽¹⁾ • Možnosť zavesenia⁽²⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; energeticky úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP65, IK08

DOHLADOVÁ VZDIALENOSŤ

30 m

SMER VYŽAROVANIA

Jednostranné alebo obojstranné vyžarovanie⁽³⁾

PRACOVNÁ TEPLOTA

Autonómna batéria: ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – s použitím výhrevného modulu
Centrálna batéria: ta: -25°C ÷ 50°C


MOŽNOSTI

SE – Svieti iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie
• Voliteľná úprava svetidla do nízkych teplôt až do -25°C s použitím HTR 25 • III trieda ochrany pri verzii FZLV a FZLV2 • ⁽¹⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • ⁽²⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre závesnú montáž • ⁽³⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre obojstranný piktogram • ⁽⁴⁾ 1 kus univerzálneho piktogramu je v každom balení svetidla

ROZMERY [mm]

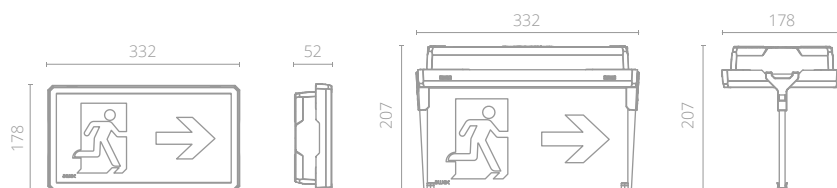

⁽⁴⁾ piktogram





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI				FARBA			KRYT	
STANDARD	PEL	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	TR	OP	
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	TR	OP	
PREMIUM	PEL	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL	TR	OP
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL	TR	OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA			KRYT	
PEL	1W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	TR	OP
	2W	F		CB	CBS	X	WH	GR	BL	TR	OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA			KRYT	
PEL	1W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	TR	OP
	2W	Z		CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	TR	OP

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA			KRYT	
PEL	1W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	TR	OP
	2W		FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	TR	OP

LEGENDA:

PEM	svietidlo Profi EXIT L
E, C	elektronika pre STANDARD autonómnou verziu
B	elektronika pre PREMIUM autonómnou verziu
F	elektronika pre centrálny batériový systém
Z	elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
SE	svietiace iba pri výpadku napájania
SA	dtrvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
PT	tlačidlo pre manuálny TEST
X	samotné svietidlo bez vybavenia
AT	autotest
RU	Rubic UNA centrálna správa
RW	Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
RD	DALI centrálna správa
FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
CB	Centrálna batéria
CBS	Centrálna batéria s monitorovaním okruhov
ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
ADE	adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
WH	Biela farba
GR	Šedá farba
BL	Čierna farba
TR	transparentný polykarbonátový kryt
OP	opálový polykarbonátový kryt

