

Profi EXIT M



ProfiLight

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP65

IK08



d=25mm



Ni-Cd



LiFePO₄



MATERIÁLY

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Transparentný alebo opálový polykarbonátový kryt • Plexi sklo

MONTÁŽ

Povrchová • Možnosť zapustenia⁽¹⁾ • Možnosť zavesenia⁽²⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálne batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálne batéria FZLV II – 48VDC
Centrálne batéria FZLV – 24VDC

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; energeticky úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP65, IK08

DOHLADOVÁ VZDIALENOSŤ

25 m

SMER VYŽAROVANIA

Jednostranné alebo obojstranné vyžarovanie⁽³⁾

PRACOVNÁ TEPLOTA

Autonómna batéria: ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – s použitím výhrevného modulu
Centrálne batéria: ta: -25°C ÷ 50°C

MOŽNOSTI


SE – Sviety iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom

• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie
• Voliteľná úprava svetidla do nízkych teplôt až do -25°C s použitím HTR 25 • III trieda ochrany pri verzii FZLV a FZLV2 • ⁽¹⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • ⁽²⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre závesnú montáž • ⁽³⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre obojstranný piktogram • ⁽⁴⁾ 1 kus univerzálneho piktogramu je v každom balení svetidla

ROZMERY [mm]

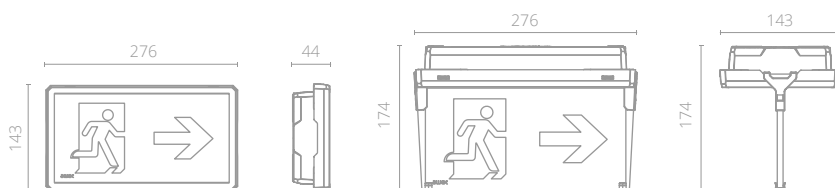

⁽⁴⁾ piktogram



KM 618355
BS-EN 60598-2-22





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]	REŽIM	MOŽNOSTI	FARBA	KRYT
STANDARD	PEM	1W	E C	1 3	SE SA	PT AT X	WH GR BL	TR OP
		2W	E C	1 3	SE SA	PT AT X	WH GR BL	TR OP
PREMIUM	PEM	1W	B	1 3	SE SA	AT RU RW RD	WH GR BL	TR OP
		2W	B	1 3	SE SA	AT RU RW RD	WH GR BL	TR OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI	FARBA	KRYT
PEM		1W	F	CB	CBS X	WH GR BL	TR OP
		2W	F	CB	CBS X	WH GR BL	TR OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

	KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI	FARBA	KRYT
PEM		1W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL	TR OP
		2W	Z	CB	ADE ADP	WH GR BL	TR OP

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

	KÓD	VÝKON	SYSTÉM	FARBA	KRYT
PEM		1W	FZLV FZLV2	WH GR BL	TR OP
		2W	FZLV FZLV2	WH GR BL	TR OP

LEGENDA:

- PEM svietidlo Profi EXIT M
 E, C elektronika pre STANDARD autonómnou verziu
 B elektronika pre PREMIUM autonómnou verziu
 F elektronika pre centrálny batériový systém
 Z elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
 SE svietiace iba pri výpadku napájania
 SA trvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE)
 PT tlačidlo pre manuálny TEST samotné
 X svietidlo bez vybavenia
 AT autotest
 RU Rubic UNA centrálna správa
 RW Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
 RD DALI centrálna správa
 FZLV Centrálna batéria FZLV 24 VDC
 FZLV2 Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
 CB Centrálna batéria
 CBS Centrálna batéria s monitorovaním okruhov
 ADP adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
 ADE adresný modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
 WH Biela farba
 GR Šedá farba
 BL Čierna farba
 TR transparentný polykarbonátový kryt
 OP opálový polykarbonátový kryt

