

Profi EXIT S



ProfiLight

AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP65

IK07



d=20mm



Ni-Cd

LiFePO₄



MATERIÁL

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo • Transparentný alebo opálový polykarbonátový kryt • Plexi sklo

MONTÁŽ

Povrchová • Možnosť zapustenia⁽¹⁾ • Možnosť zavesenia⁽²⁾

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

SVETELNÝ ZDROJ

1W, 2W LED
Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

NABÍJANIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; energeticky úsporný elektronický nabíjač

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

TRIEDA OCHRANY

II alebo III

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

IP65, IK07

DOHLADOVÁ VZDIALENOSŤ

20 m

SMER VYŽAROVANIA

Jednostranné alebo obojstranné vyžarovanie⁽³⁾

PRACOVNÁ TEPLOTA

Autonómna batéria: ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – s použitím výhrevného modulu
Centrálna batéria: ta: -25°C ÷ 50°C


MOŽNOSTI

SE – Sviety iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom
• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie
• Voliteľná úprava svetidla do nízkych teplôt až do -25°C s použitím HTR 25 • III trieda ochrany pri verzii FZLV a FZLV2 • ⁽¹⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre zapustenú montáž, RW verzia nie je dostupná • ⁽²⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre závesnú montáž • ⁽³⁾ pozri voliteľné príslušenstvo pre obojstranný piktogram • ⁽⁴⁾ 1 kus univerzálneho piktogramu je v každom balení svetidla

ROZMERY [mm]

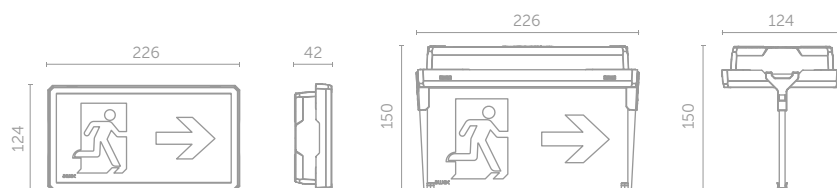

⁽⁴⁾ piktogram



KM 618355
BS-EN 60598-2-22





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA			KRYT		
STANDARD	PES	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	TR	OP	
		2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	TR	OP	
PREMIUM	PES	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL	TR	OP
		2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL	TR	OP

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATELNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA			KRYT	
PES	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	TR	OP	
	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	TR	OP	

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATELNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA			KRYT	
PES	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	TR	OP
	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	TR	OP

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA			KRYT	
PES	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	TR	OP
	2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	TR	OP

LEGENDA:

- PES svietidlo Profi EXIT S
 E, C elektronika pre STANDARD autonómnou verziu
 B elektronika pre PREMIUM autonómnou verziu
 F elektronika pre centrálny batériový systém
 Z elektronika pre adresovateľný centrálny batériový systém
 SE svietiace iba pri výpadku napájania
 SA dtrvalo svietiace (možnosť zapojiť ako SE) tlačidlo pre manuálny TEST
 PT samotné svietidlo bez vybavenia
 X
 AT autotest
 RU Rubic UNA centrálna správa
 RW Rubic UNA bezdrôtová centrálna správa
 RD DALI centrálna správa
 FZLV Centrálna batéria FZLV 24 VDC Centrálna batéria
 FZLV2 batéria FZLV II 48 VDC Centrálna batéria
 CB Centrálna batéria s monitorovaním
 CBS okruhov
 adresný modul pre CBS 1.0 – SMART
 ADP technológia
 adresný modul pre CBS 2.0 – SMART
 ADE technológia
 WH Biela farba
 GR Šedá farba
 BL Čierna farba
 TR transparentný polykarbonátový kryt
 OP opálový polykarbonátový kryt

