





- Dizajnové prisadené LED svietidlo vhodné na osvetlenie reprezentatívnych chodieb a priestorov. Vyrába sa v 3 farebných prevedeniach, svietidlá je možné priebežne spájať do sérií, k dispozícii sú aj rohové profily pre plynulé spojenie bez prerušení.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	12W, 24W, 32W
Svetelný tok	1140lm, 2280lm, 3040lm
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°
Životnosť	20000h
Napájacie napätie	230V/50-60Hz
Možnosti montáže	Stropná, Závesná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela, ČIERNA, RAL: 9005, Šedá
Záruka	5 rokov

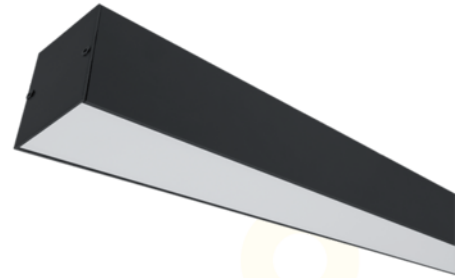

VYŽAROVACIA KRIVKA

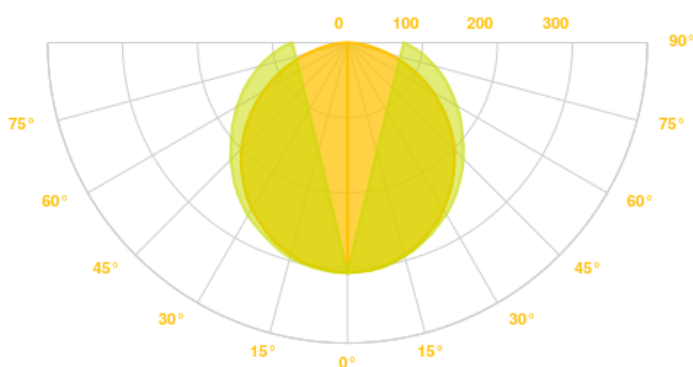



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL99SM604012-BL	12W	1140lm	4000K	>80	IP40	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 60 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM604012-WH	12W	1140lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°		D 60 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM604012-GR	12W	1140lm	4000K	>80	IP40	Šedá	90°		D 60 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1204024-GR	24W	2280lm	4000K	>80	IP40	Šedá	90°		D 120 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1204024-BL	24W	2280lm	4000K	>80	IP40	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 120 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1204024-WH	24W	2280lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°		D 120 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1504032-WH	32W	3040lm	4000K	>80	IP40	Biela	90°		D 150 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1504032-BL	32W	3040lm	4000K	>80	IP40	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 150 x Š 7,2 x V 4,8
PL99SM1504032-GR	32W	3040lm	4000K	>80	IP40	Šedá	90°		D 150 x Š 7,2 x V 4,8

