



- Zapustená verzia led panelu
- Rôzne výkony a veľkosti
- Driver je súčasťou balenia

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 6W, 12W, 18W, 25W

Svetelný tok 470lm, 490lm, 940lm, 960lm, 1530lm,
1550lm, 2240lm, 2260lm

Teplota svetla 2700K, 4100K

Uhol vyžarovania 140°

Životnosť 30000h

Napájacie napätie 220-240 V/50-60 Hz AC

Možnosti montáže Zapustená


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

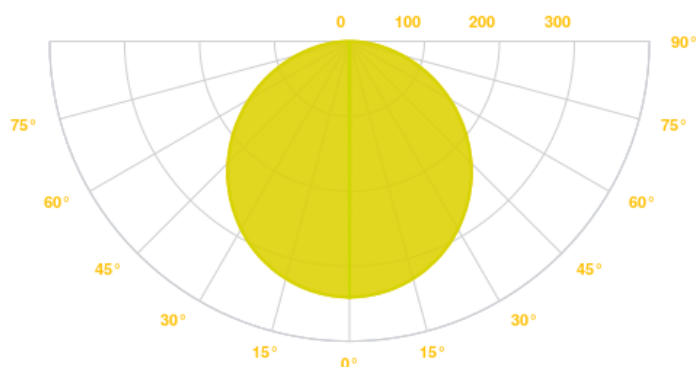



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PLWS6W2700	6W	470lm	2700K	>80	IP44	Biela	140°		D 12 x Š 12 x V 1,2
PLWS6W4100	6W	490lm	4100K	>80	IP44	Biela	140°		D 12 x Š 12 x V 1,2
PLWS12W4100	12W	960lm	4100K	>80	IP44	Biela	140°		D 17 x Š 17 x V 1,2
PLWS12W2700	12W	940lm	2700K	>80	IP44	Biela	140°		D 17 x Š 17 x V 1,2
PLWS18W2700	18W	1530lm	2700K	>80	IP44	Biela	140°		D 22,5 x Š 22,5 x V 1,2
PLWS18W4100	18W	1550lm	4100K	>80	IP44	Biela	140°		D 22,5 x Š 22,5 x V 1,2
PLWS25W4100	25W	2260lm	4100K	>80	IP44	Biela	140°		D 30 x Š 30 x V 1,2
PLWS25W2700	25W	2240lm	2700K	>80	IP44	Biela	140°		D 30 x Š 30 x V 1,2





OBRÁZKY PRODUKTU

