




- Odolné a výkonné prachotesné svietidlo s krytím IP65, vďaka nadčasovému dizajnu ho môžete použiť aj do reprezentatívnejších priestorov ako chodby, vstupné haly. Unikátny systém bezskrútkových krytov na oboch koncoch svietidla, a svorkovnice pre priebežnú montáž šetria čas pri montáži svietidla.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	35W, 50W
Svetelný tok	4550lm, 6500lm
Efektivita	130 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	120°
IP krytie	IP65
UGR index	<19
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závesná
Materiál	PC/Plexisklo
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

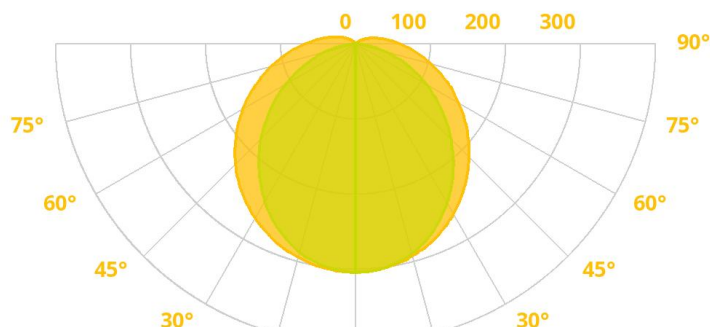



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
RYTER-35W-4550-4K-11970-LY	35W	4550lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 119 x Š 7 x V 6,9
RYTER-35W-4550-4K-11970-LN	35W	4550lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 119 x Š 7 x V 6,9
RYTER-50W-6500-4K-14770-LY	50W	6500lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 147 x Š 7 x V 6,9
RYTER-50W-6500-4K-14770-LN	50W	6500lm	4000K	>80	IP65	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 147 x Š 7 x V 6,9





OBRÁZKY PRODUKTU

