



AC
220-240V
50-60Hz

DC
176-275V

DC
24V

DC
48V

LED

IP20

IK08



KM 618355
BS-EN 60598-2-22

**MATERIÁL**

Biele, šedé alebo čierne polykarbonátové telo

MONTÁŽ

Zapustená

NAPÁJANIE

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz
Centrálna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Centrálna batéria FZLV II – 48VDC
Centrálna batéria FZLV – 24VDC

ZDROJ SVETLA

1W, 2W, 3W, 4W, 6W LED
Optika: A – asymetrická • O – otvorené priestory • U – univerzálna • R – únikové trasy • C – chodby

NABÍJANIE

Teplota svetla: 6000K
Životnosť: 50000h

AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE

Standard: max. 24h
Premium: max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

TRIEDA OCHRANY

Standard: 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie
Premium: 1h alebo 3h, LiFePO₄ 6,4V batérie

KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

II alebo III

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA

IP20, IK08

MOŽNOSTI

Autonómna verzia: t_a: 0°C ÷ 40°C
Centrálna batéria: t_a: -25°C ÷ 50°C



DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom

• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

ROZMERY [mm]

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí





VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA			
				1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
STANDARD	STNPR	1W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
	STNPU	2W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
	STNPO	3W	E C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL	
PREMIUM	STNPR	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
	STNPU	2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
	STNPO	3W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
	STNPC	4W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL
	STNPA	6W*	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RW	RD	WH	GR	BL

* výkon v núdzovom režime

VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝKON	VÝSTUP [lm]				
		STNPR	STNPU	STNPO	STNPC	STNPA
STANDARD	1W	180	180	180	180	175
	2W	290	300	285	290	290
	3W	400	410	385	390	405
PREMIUM	1W	190	190	190	185	185
	2W	340	350	330	340	340
	3W	460	460	460	460	460
	4W	550	550	550	550	550
	6W	785	800	775	785	765

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
STNPR STNPU STNPO STNPC STNPA	1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	2W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	3W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	
	6W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL	

VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝKON	VÝSTUP [lm]				
		STNPR	STNPU	STNPO	STNPC	STNPA
1W	190	190	190	185	185	
2W	340	350	330	340	340	
3W	460	460	460	460	460	
6W	785	800	775	785	765	

VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI			FARBA		
STNPR STNPU STNPO STNPC STNPA	1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	
	2W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	
	3W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	
	4W	Z	CB		ADE	WH	GR	BL	
	6W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL	

VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝKON	VÝSTUP [lm]				
		STNPR	STNPU	STNPO	STNPC	STNPA
1W	190	190	190	185	185	
2W	340	350	330	340	340	
3W	460	460	460	460	460	
4W	550	550	550	550	550	
6W	785	800	775	785	765	

VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA		
STNPR STNPU STNPO STNPC STNPA	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	3W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL
	4W		FZLV2	WH	GR	BL
	6W		FZLV2	WH	GR	BL

VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]


	VÝKON	VÝSTUP [lm]				
		STNPR	STNPU	STNPO	STNPC	STNPA
1W	190	190	190	185	185	
2W	340	350	330	340	340	
3W	460	460	460	460	460	
4W	550	550	550	550	550	
6W	785	800	775	785	765	







LEGENDA:

STNPR	svietidlo SATURN P s optikou pre únikové trasy	F	elektronika pre neadresovateľný CBS systém	FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
STNPU	svietidlo SATURN P s univerzálnou optikou	Z	elektronika pre neadresovateľný CBS systém	FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
STNPO	svietidlo SATURN P s optikou pre otvorené priestory	SE	svietiace iba pri výpadku nap.	CB	Centrálna batéria
STNPC	svietidlo SATURN P s optikou pre chodby	SA	trvalo svietiace	CBS	Centrálna batéria so sledovaním okruhov
STNPA	svietidlo SATURN P s asymetrickou optikou	PT	tlačidlo pre manuálny TEST	ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia
E, C	elektronika pre ŠTANDARD Autonomnu verziu elektronika pre PREMIUM Autonomnu verziu	X	samotné svietidlo	ADE	2.0 – SMART technológia
B		AT	autotest	WH	biela farba
		RU	Rubic UNA centrálna správa	GR	šedá farba
		RW	Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa	BL	čierna farba
		RD	DALI centrálna správa		

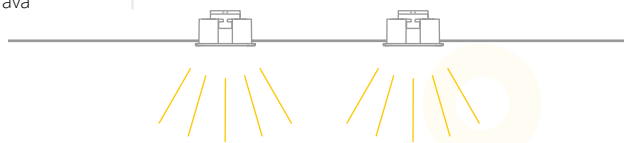



Optika O pre otvorené priestory

simulácia pre 4 svietidlá a minimálnu intenzitu 0,5 lx v priestore

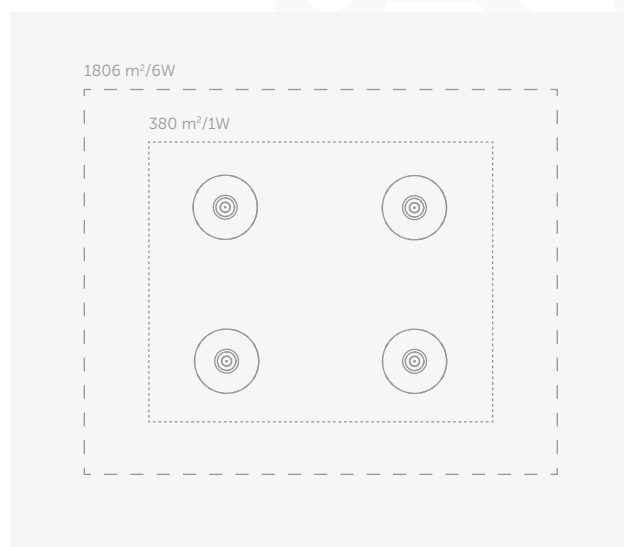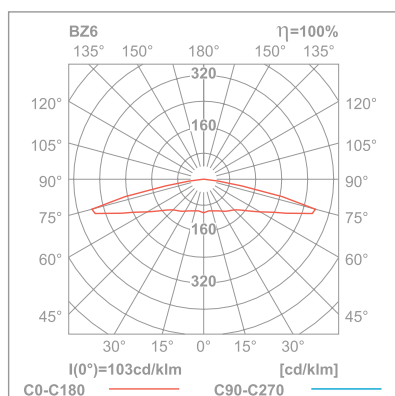

Optika C pre chodby

simulácia pre 2 svietidlá a minimálnu intenzitu 1 lx na vzdialenosť

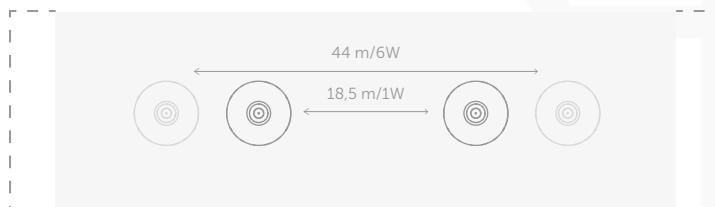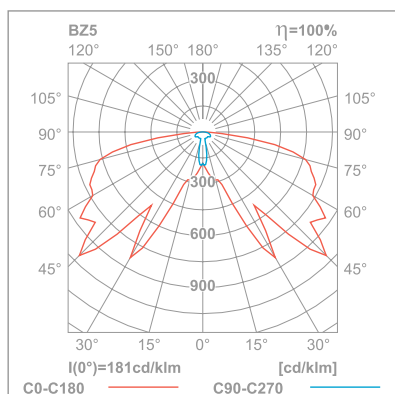

KATALÓGOVÝ LIST

SATURN P



ProfiLight



ProfiLIGHT Corporation, s.r.o.



Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom



www.profilight.sk



obchod@profilight.sk



+421 903 817 266