



- Vonkajšie pouličné svietidlo so solárnym panelom. Bez nutnosti pripojenia na káblový rozvod. Kvalitná LiFePO4 batéria, výkonný monokryštalický solárny panel s efektivitou >21%. Výkon solárneho panelu 130W / 18V, životnosť 25 rokov.
- Životnosť batérie > 2000 nabíjajúcich cyklov.
- Možnosť riadiť podľa svetelných podmienok alebo časovačom. Rôzne režimy prevádzky, 3h 100% svietivosti, 2h 75% svietivosti, 1h 50% svietivosti.
- Nastavený režim svietenia 12 hodín 100% svietivosť.
- Doba nabíjania počas slnečného dňa 4-5 hodín. S plne nabitou batériou výdrž 2-3 dni.
- Pracovné teploty -20°C - +60°C

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 50W

Svetelný tok 6500lm

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 78x148°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 12,8

Stmievateľnosť 0-10V, DALI, Na vyžiadanie

Možnosti montáže Montáž na stĺp


Materiál Hliník

Farba Šedá

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

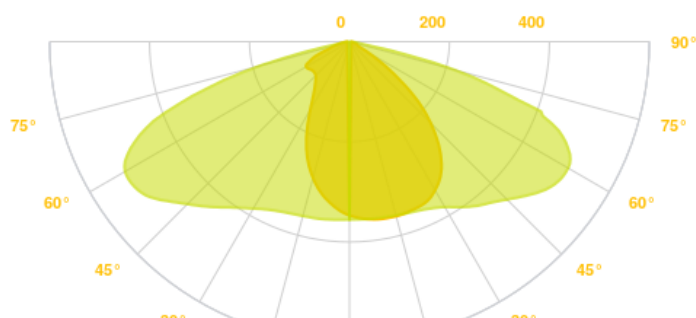

SOLARES-50W



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
SOLARES-50W	50W	6500lm	4000K	>80	IP66	Šedá	78x148°	0-10V,DALI,Na vyžiadanie	D 47,8 x Š 21,5 x V 10,2

