




- LED panel pre čisté priestory
- Vhodný pre nemocničné izby, laboratóriá, výskumné priestory
- vysoké krytie IP65 panelu aj driveru
- Nízke UGR
- Mikroprizmatický difúzer

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	35W, 36W
Svetelný tok	4320lm, 4800lm
Efektivita	120 lm/W - 137 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	90°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Na vyžiadanie
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

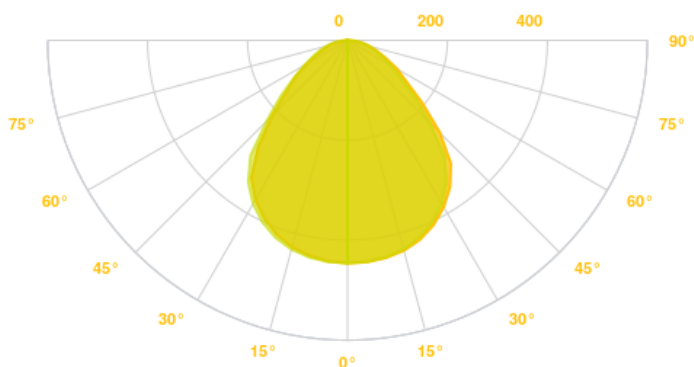



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELCL6035W	35W	4800lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°		D 59,5 x Š 59,5 x V 1
STELCL6036W	36W	4320lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 1
STELCL6236W	36W	4320lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°	Na vyžiadanie	D 62 x Š 62 x V 1
STELCL3012036W	36W	4320lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°	Na vyžiadanie	D 29,5 x Š 119,5 x V 1
STELCL6012036W	36W	4320lm	4000K	>90	IP65	Biela	90°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 119,5 x V 1





OBRÁZKY PRODUKTU

