



- LED panelové svietidlo určené na montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 36W

Svetelný tok 4000lm, 4320lm

Efektivita 111 lm/W - 120 lm/W

Teplota svetla 4000K, 6000K

Uhol vyžarovania 120°

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz


Materiál Plast

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

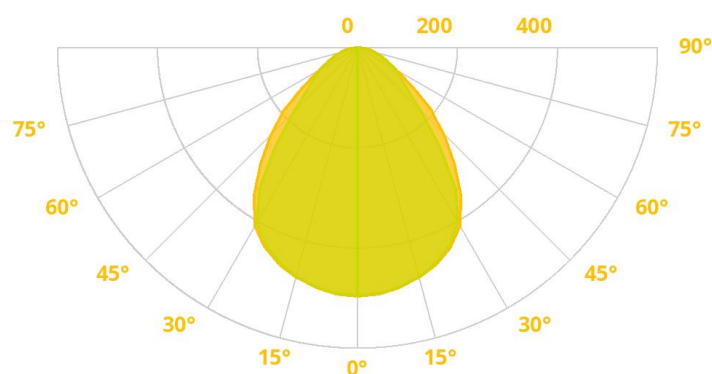



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-EC-36W-4000-4K-6060JR	36W	4000lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EC-36W-4000-4K-6060J	36W	4000lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EC-36W-4320-4K-6060JR	36W	4320lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EC-36W-4320-6K-6060J	36W	4320lm	6000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EC-36W-4320-4K-6060J	36W	4320lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EC-36W-4320-6K-6060JR	36W	4320lm	6000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5

