




- LED panelové svietidlo určené na montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch

## VLASTNOSTI PRODUKTU

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Výkon svietidla   | 36W                 |
| Svetelný tok      | 4000lm, 4320lm      |
| Efektivita        | 111 lm/W - 120 lm/W |
| Teplota svetla    | 3000K, 4000K, 6000K |
| Uhol vyžarovania  | 120°                |
| IP krytie         | IP40                |
| UGR index         | <22                 |
| CRI index         | >80                 |
| Životnosť         | 50000h              |
| Napájacie napätie | 220-240V/50-60Hz    |
| Stmievateľnosť    | DALI, Zap./Vyp.     |
| Možnosti montáže  | Stropná, Zapustená  |
| Materiál          | Plast               |
| Farba             | Biela               |
| Záruka            | 5 rokov             |



## VYŽAROVACIA KRIVKA

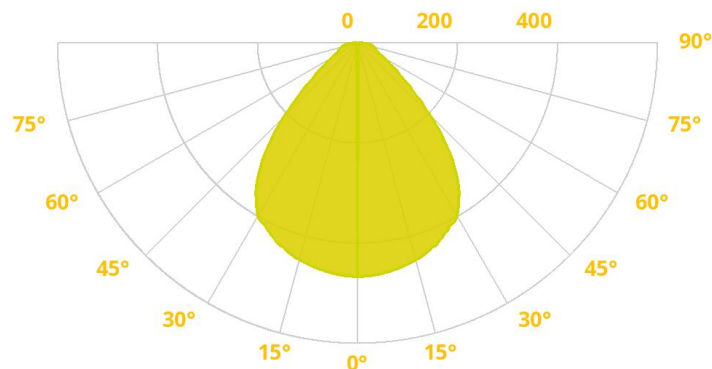



## DOSTUPNÉ VARIANTY

| Interný kód                  | Výkon | Lumen  | Teplota | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie | Rozmery (cm)            |
|------------------------------|-------|--------|---------|-----|-----------|-------|--------|-----------|-------------------------|
| STELA-EC-36W-4000-4K-6060JR  | 36W   | 4000lm | 4000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4000-4K-6060J   | 36W   | 4000lm | 4000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-4K-6060JR  | 36W   | 4320lm | 4000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-6K-6060J   | 36W   | 4320lm | 6000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-4K-6060J   | 36W   | 4320lm | 4000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-6K-6060JR  | 36W   | 4320lm | 6000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-3K-6060J   | 36W   | 4320lm | 3000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | Zap./Vyp. | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |
| STELA-EC-36W-4320-4K-6060J-D | 36W   | 4320lm | 4000K   | >80 | IP40      | Biela | 120°   | DALI      | D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5 |

