



- LED panelové svietidlo určené na montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 27-32W, 30W, 32W, 33-40W, 60W

Svetelný tok 3850-4400lm, 4000lm, 4100-4670lm, 4320-5120lm, 4500lm, 4820lm, 6000lm

Efektivita 100 lm/W - 161 lm/W

Teplota svetla 3000K, 3000-6500K, 4000K

Uhol vyžarovania 120°

IP krytie IP40

UGR index <19, <22

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Na vyžiadanie

Možnosti montáže Stropná, Zapustená


Materiál PC/Plexisklo

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

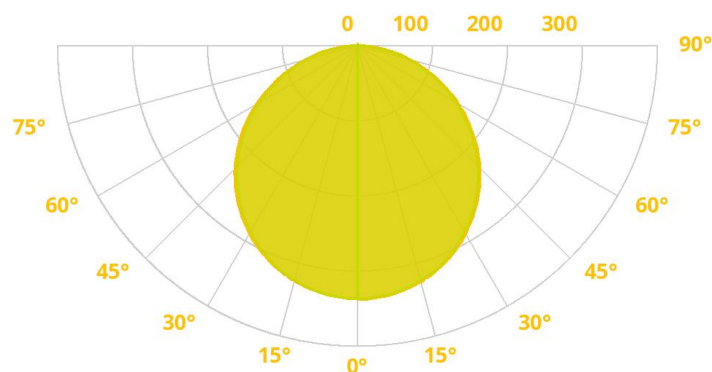



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-EL-30W-4500-4K-6060	27-32W	4100-4670lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EL-30W-4500-4K-12030	27-32W	4100-4670lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 29,5 x V 2,7
STELA-EL-30W-4500-3K-12030	27-32W	4100-4670lm	3000K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 29,5 x V 2,7
STELA-EL-30W-4500-3K-6060	27-32W	4100-4670lm	3000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EL-30W-4500-4K-6262	27-32W	4100-4670lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 62 x Š 62 x V 2,9
STELA-EL-30W-4500-3K-6262	27-32W	4100-4670lm	3000K	>80	IP40	Biela	120°		D 62 x Š 62 x V 2,9
STELA-EL-32W-4500-4K-12030	27-32W	4320-5120lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 29,5 x V 2,7
STELA-EL-30W-4500-4K-12030-CCT	30W	4500lm	3000-6500K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 29,5 x V 2,7
STELA-EL-30W-4500-4K-6060-CCT	30W	4500lm	3000-6500K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EL-30W-4820-4K-6060	30W	4820lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EL-32W-4000-4K-6262-CCT	32W	4000lm	3000-6500K	>80	IP40	Biela	120°		D 62 x Š 62 x V 2,9
STELA-EL-33W-3850-4K-6262	33-40W	3850-4400lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 62 x Š 62 x V 32
STELA-EL-33W-3850-4K-6060	33-40W	3850-4400lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 59,5 x Š 59,5 x V 2,5
STELA-EL-33W-3850-4K-12030	33-40W	3850-4400lm	4000K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 29,5 x V 2,5
STELA-EL-60W-6000-4K-12060-CCT	60W	6000lm	3000-6500K	>80	IP40	Biela	120°		D 119,5 x Š 59,5 x V 2,7



STELA III ELITE



OBRÁZKY PRODUKTU

