


## VLASTNOSTI PRODUKTU

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Výkon svietidla   | 42W                |
| Svetelný tok      | 3650lm, 3700lm     |
| Efektivita        | 87 lm/W - 88 lm/W  |
| Teplota svetla    | 4000K              |
| Uhol vyžarovania  | 120°               |
| Životnosť         | 50000h             |
| Napájacie napätie | 220-240V/50-60Hz   |
| Možnosti montáže  | Stropná, Zapustená |
| Materiál          | PC/Plexisklo       |
| Farba             | Biela              |
| Záruka            | 5 rokov            |



## VYŽAROVACIA KRIVKA

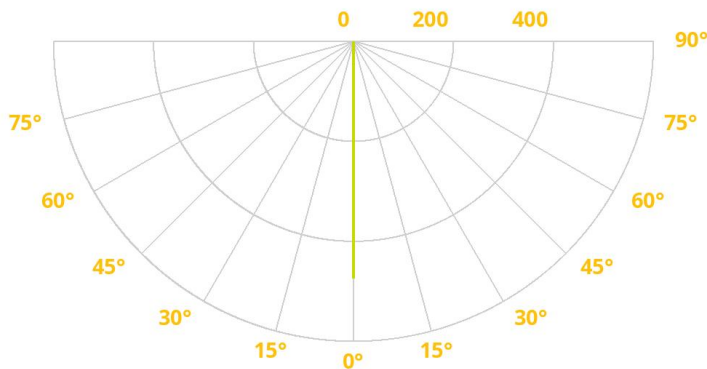

## DOSTUPNÉ VARIANTY

| Interný kód                | Výkon | Lumen  | Teplota | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie | Rozmery (cm)          |
|----------------------------|-------|--------|---------|-----|-----------|-------|--------|-----------|-----------------------|
| STELA-FS-42W-3650-4K-6060  | 42W   | 3650lm | 4000K   | >98 | IP40      | Biela | 120°   |           | D 595 x Š 595 x V 25  |
| STELA-FS-42W-3650-4K-12030 | 42W   | 3650lm | 4000K   | >98 | IP40      | Biela | 120°   |           | D 1195 x Š 295 x V 28 |
| STELA-FS-42W-3700-4K-6262  | 42W   | 3700lm | 4000K   | >98 | IP40      | Biela | 120°   |           | D 620 x Š 620 x V 25  |



# STELA III FULL SPECTRUM

## OBRÁZKY PRODUKTU

