


VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	42W
Svetelný tok	3650lm, 3700lm, 4000lm
Efektivita	87 lm/W - 95 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	120°
IP krytie	IP40
UGR index	<19
CRI index	>94, >95
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená
Materiál	PC/Plexisklo, PC/Plexisklo/Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

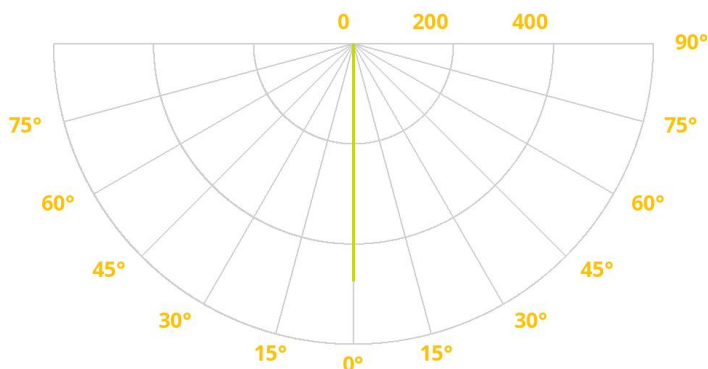

DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-FS-42W-3650-4K-6060	42W	4000lm	4000K	>95	IP40	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 595 x Š 595 x V 25
STELA-FS-42W-3650-4K-12030	42W	3650lm	4000K	>94	IP40	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 1195 x Š 295 x V 28
STELA-FS-42W-3700-4K-6262	42W	3700lm	4000K	>95	IP40	Biela	120°	Zap./Vyp.	D 620 x Š 620 x V 25



OBRÁZKY PRODUKTU

