

STELA III UNI



- Výkonný a efektívny LED panel do podhľadu
- Voliteľná veľkosť, výkon, farba svetla
- Rôzne možnosti uchytenia

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 18-40W, 34W

Svetelný tok 2880-6400lm, 4080lm

Efektivita 120 lm/W - 160 lm/W

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 110°

UGR index <19

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Na vyžiadanie

Možnosti montáže Stropná, Zapustená


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

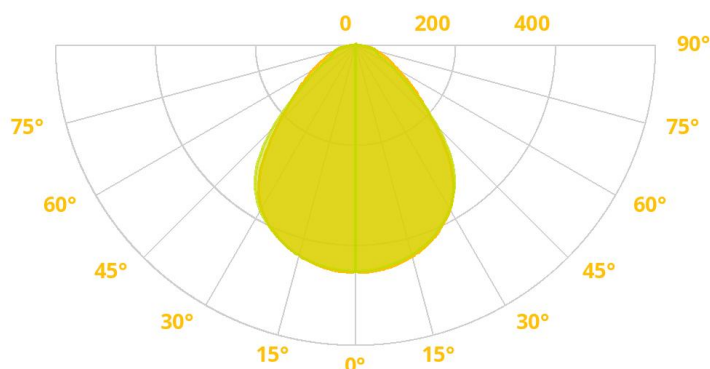



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-UNI-40W-6400-4K-CCT-6060	18-40W	2880-6400lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6
STELA-UNI-40W-6400-4K-CCT-12030	18-40W	2880-6400lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-6060	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-12030	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-6262	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Na vyžiadanie	D 61,5 x Š 61,5 x V 2,6



STELA III UNI



OBRÁZKY PRODUKTU

