

# STELA III UNI



- Výkonný a efektívny LED panel do podhľadu
- Voliteľná veľkosť, výkon, farba svetla
- Rôzne možnosti uchytenia

## VLASTNOSTI PRODUKTU

**Výkon svietidla** 18-40W, 34W, 40W

**Svetelný tok** 2880-6400lm, 4080lm, 6400lm

**Efektivita** 120 lm/W - 160 lm/W

**Teplota svetla** 4000K

**Uhol vyžarovania** 110°

**IP krytie** IP44

**UGR index** <19

**CRI index** >80

**Životnosť** 50000h

**Napájacie napätie** 220-240V/50-60Hz

**Stmievateľnosť** DALI, Zap./Vyp.

**Možnosti montáže** Stropná, Zapustená


**Materiál** Hliník/Polykarbonát

**Farba** Biela

**Záruka** 5 rokov



## VYŽAROVACIA KRIVKA

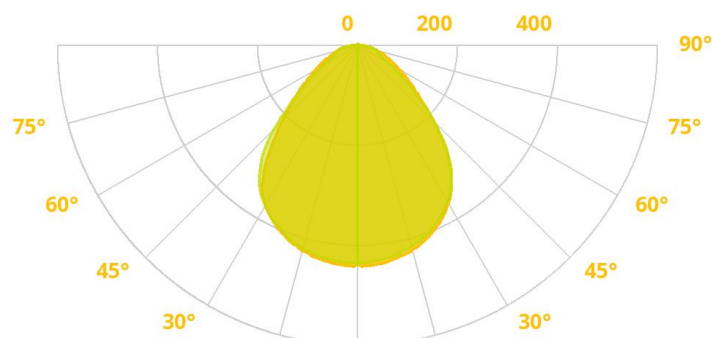



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
STELA-UNI-40W-6400-4K-CCT-6060	18-40W	2880-6400lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6
STELA-UNI-40W-6400-4K-CCT-12030	18-40W	2880-6400lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Zap./Vyp.	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-6060	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Zap./Vyp.	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-12030	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Zap./Vyp.	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-6262	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	Zap./Vyp.	D 61,5 x Š 61,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-6060-D	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	DALI	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6
STELA-UNI-34W-4080-4K-12030-D	34W	4080lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	DALI	D 119,5 x Š 29,5 x V 2,6
STELA-UNI-40W-6400-4K-CCT-6060-D	40W	6400lm	4000K	>80	IP44	Biela	110°	DALI	D 59,5 x Š 59,5 x V 2,6



# STELA III UNI



## OBRÁZKY PRODUKTU

