



- Výkonný a efektívny LED panel do podhľadu
- Voliteľná veľkosť, výkon, farba svetla
- Rôzne možnosti uchytenia

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 22W, 25W, 32W, 36W, 40W, 48W, 49W, 50W, 57W, 60W

Svetelný tok 3250lm, 3375lm, 3400lm, 3500lm, 3700lm, 3900lm, 4000lm, 4320lm, 4500lm, 4800lm, 5400lm, 5800lm, 6000lm, 6100lm, 6400lm, 6700lm, 6750lm, 7200lm

Efektivita 100 lm/W - 168 lm/W

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 90°, 110°, 120°

UGR index <16, <19

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240 V/50-60 Hz AC

Stmievateľnosť DALI, Na vyžiadanie

Možnosti montáže Stropná, Zapustená


Materiál Hliník/Polykarbonát, Kov

Farba BIELA, RAL: 9016, Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

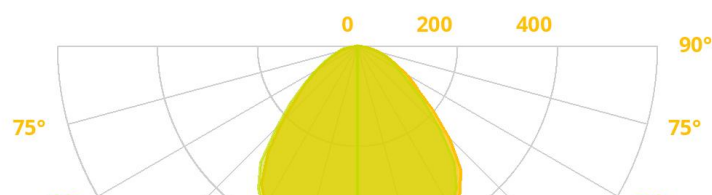



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
60x60POVRCHOVYRAM	-	-	-	>0	IP20	Biela	-		D 60 x Š 60 x V 0
60x60SDKRAM	-	-	-	>0	IP20	Biela	-		D 60 x Š 60 x V 0
PL6060XX22ES1	22W	3900lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6262XX22ES1	22W	3900lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 62 x Š 62 x V 3
PL6060XX22ES2	22W	3700lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6262XX22ES2	22W	3700lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	Na vyžiadanie	D 62 x Š 62 x V 3
PL1230XX22ES2	22W	3500lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 29,5 x V 0
PL6060XX22ES3	22W	3250lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX22ES3D	22W	3400lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	DALI	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX25HX	25W	3375lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6262XX25HX	25W	3375lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 62 x Š 62 x V 3
PL1230XX25HX	25W	3375lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 29,5 x V 0
PL6060XX36HXD	32W	4500lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	DALI	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX32HX	32W	4000lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°		D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX32HXX	32W	4000lm	3000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°		D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL1260XX36ES1	36W	6400lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 59,5 x V 0





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL1260XX36ES2	36W	6100lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX36HX	36W	4320lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6262XX36HX	36W	4320lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 62 x Š 62 x V 3
PL1230XX36HX	36W	4320lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 29,5 x V 3
PL6060XX32HXZ	36W	4000lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	90°		D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX40HXHP	40W	4800lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL1260XX40ES1D	40W	4000lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	120°	DALI	D 119,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX36HXHP	48W	6000lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL6060XX36HXMP	48W	5400lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL606049W-40K	49W	5800lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL1260XX50HX	50W	6750lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 59,5 x V 3
PL606057W-40K	57W	6700lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3
PL1260XX60HX	60W	7200lm	4000K	>80	IP20	BIELA, RAL: 9016	110°	Na vyžiadanie	D 119,5 x Š 59,5 x V 3





OBRÁZKY PRODUKTU

