




- Vysoká účinnosť 160Lm/W
- Dobrá mechanická odolnosť
- Rôzne možnosti stmievania
- Voliteľný prídavný snímač pohybu

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	100W, 150W, 200W
Svetelný tok	16000lm, 24000lm, 32000lm
Efektivita	160 lm/W
Teplota svetla	4000K, 5000K
Uhol vyžarovania	30*90°
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Na vyžiadanie
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

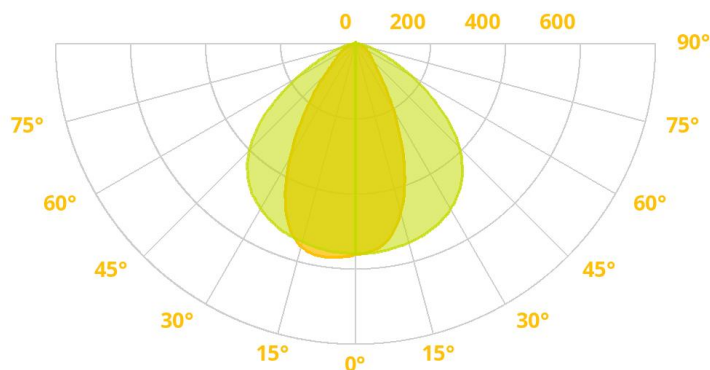



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
TRIANGLE-100W-16000-4K	100W	16000lm	4000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 59,2 x Š 10,5 x V 7,9
TRIANGLE-100W-16000-5K	100W	16000lm	5000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 59,2 x Š 10,5 x V 7,9
TRIANGLE-150W-24000-4K	150W	24000lm	4000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 89,2 x Š 10,5 x V 7,9
TRIANGLE-150W-24000-5K	150W	24000lm	5000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 89,2 x Š 10,5 x V 7,9
TRIANGLE-200W-32000-4K	200W	32000lm	4000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 119,2 x Š 10,5 x V 7,9
TRIANGLE-200W-32000-5K	200W	32000lm	5000K	>80	IP66	Biela	30*90°	Na vyžiadanie	D 119,2 x Š 10,5 x V 7,9



TRIANGLE



OBRÁZKY PRODUKTU

