




- Zapustený reflektor s naklápatelnou optikou
- 1/2/3 reflektory
- Biele alebo čierne vyhotovenie

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	15W, 30W, 45W, 60W, 90W
Svetelný tok	1050lm, 2100lm, 3150lm, 4200lm, 6300lm
Efektívnosť	70 lm/W
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	24°
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Núdzový modul 1h
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	Hliník
Farba	Biela/Čierna
Záruka	3 roky



VYŽAROVACIA KRIVKA

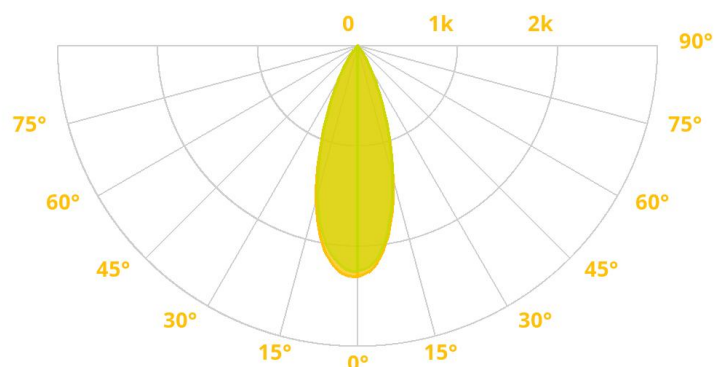



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
TRP15W4K	15W	1050lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 13,8 x Š 13,8 x V 9,8
TRP15W3K	15W	1050lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 13,8 x Š 13,8 x V 9,8
TRP30W4K	30W	2100lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 17,6 x Š 17,6 x V 13,8
TRP30W3K	30W	2100lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 17,6 x Š 17,6 x V 13,8
TRP2x15W3K	30W	2100lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 25 x Š 13,8 x V 9,8
TRP2x15W4K	30W	2100lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 25 x Š 13,8 x V 9,8
TRP3x15W3K	45W	3150lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 36,3 x Š 13,8 x V 9,8
TRP3x15W4K	45W	3150lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 36,3 x Š 13,8 x V 9,8
TRP3x15W3KEM	45W	3150lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°	Núdzový modul 1h	D 36,3 x Š 13,8 x V 9,8
TRP3x15W4KEM	45W	3150lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°	Núdzový modul 1h	D 36,3 x Š 13,8 x V 9,8
TRP2x30W3K	60W	4200lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 32,5 x Š 17,6 x V 13,8
TRP2x30W4K	60W	4200lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 32,5 x Š 17,6 x V 13,8
TRP3x30W4K	90W	6300lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 47,6 x Š 17,6 x V 13,8
TRP3x30W3K	90W	6300lm	3000K	>80	IP44	Biela/Čierna	24°		D 47,6 x Š 17,6 x V 13,8





OBRÁZKY PRODUKTU

