



- Prémiová verzia priemyselného svietidla typu HIGH-BAY, s efektivitou 150lm/W ušetríte na prevádzke osvetlenia. Svietidlo sa vyrába v krytí IP65. Použité kvalitné LED a driver značky Phillips zabezpečujú dlhodobú a spoľahlivú prevádzku.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 100W, 100-150W, 120-200W, 150W, 150-240W, 200W

Svetelný tok 15000lm, 15000-22500lm, 18000-30000lm, 22500lm, 22500-36000lm, 30000lm

Efektivita 150 lm/W

Teplota svetla 4000K, 5000K

Uhol vyžarovania 90°, 120°

IP krytie IP65

UGR index <19

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť 1-10V, DALI, Pohybový snímač HF, Pohybový snímač IR, Zap./Vyp.

Možnosti montáže Závesná


Materiál Hliník

Farba Čierna

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

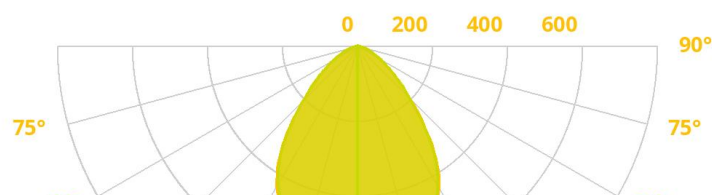



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rožmery (cm)
ARMOR-150W-22500-5K-120-S10V	100-150W	15000-22500lm	5000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-100W-15000-4K-120-10V	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 25,8 x Š 25,8 x V 13,9
ARMOR-100W-15000-4K-90-S	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 25,8 x Š 25,8 x V 13,9
ARMOR-100W-15000-5K-90-S	100W	15000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 25,8 x Š 25,8 x V 13,9
ARMOR-100W-15000-5K-120-10V	100W	15000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 25,8 x Š 25,8 x V 13,9
ARMOR-150W-22500-4K-120-S10V	100-150W	15000-22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-200W-30000-4K-120-S10V	120-200W	18000-30000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-200W-30000-5K-120-S10V	120-200W	18000-30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-150W-22500-4K-120-10V	150W	22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	120°	1-10V	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-150W-22500-4K-90-S	150W	22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9
ARMOR-150W-22500-5K-90-S	150W	22500lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 29,9 x Š 29,9 x V 13,9





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ARMOR-240W-36000-4K-90-MD	150-240W	22500-36000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	DALI	D 34,7 x Š 34,7 x V 14,2
ARMOR-200W-30000-5K-90-S	200W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 34,7 x Š 34,7 x V 14,2



UFO ARMOR



Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ARMOR-200W-30000-4K-90-S	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 34,7 x Š 34,7 x V 14,2



UFO ARMOR



OBRÁZKY PRODUKTU

