




- Vysoká svetelná účinnosť 200 lm/w, vyššia úspora energie,
- Zásuvný senzor, odnímateľný, rýchly a pohodlný - inštalácia trvá iba 3 sekundy,
- Dobrý odvod tepla.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	100-200W, 60-100W, 80-150W
Svetelný tok	10800-18000lm, 14400-27000lm, 18000-36000lm
Efektivita	180 lm/W
Teplota svetla	4000K, 5000K
Uhol vyžarovania	90°
IP krytie	IP65
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Pohybový snímač HF, Pohybový snímač IR, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

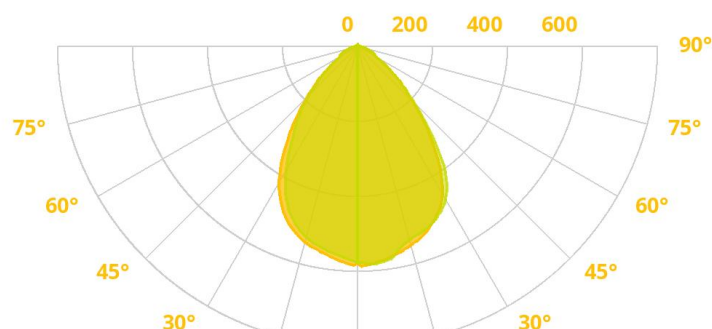



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ERNITY-100W-18000-4K	60-100W	10800-18000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 29,8 x Š 29,8 x V 14,5
ERNITY-100W-18000-5K	60-100W	10800-18000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 29,8 x Š 29,8 x V 14,5
ERNITY-150W-27000-4K	80-150W	14400-27000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 36,2 x Š 36,2 x V 14,5
ERNITY-150W-27000-5K	80-150W	14400-27000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 36,2 x Š 36,2 x V 14,5
ERNITY-200W-36000-5K	100-200W	18000-36000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 36,2 x Š 36,2 x V 14,5
ERNITY-200W-36000-4K	100-200W	18000-36000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Pohybový snímač IR,Pohybový snímač HF,Zap./Vyp.	D 36,2 x Š 36,2 x V 14,5





OBRÁZKY PRODUKTU

