

UFO LANFA




- Vysoký výkon 100-300W
- 60D, 90D, 120D uhly vyžarovania
- Špeciálny dizajn odvádzania tepla zvyšuje kontaktnú plochu so vzduchom, aby sa zlepšil výkon odvádzania tepla
- Vodotesnosť IP65 zaisťuje stabilný a vynikajúci výkon na všetkých mokrých, vlhkých alebo daždivých miestach

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	100W, 150W, 200W
Svetelný tok	15000lm, 22500lm, 30000lm
Efektivita	150 lm/W
Teplota svetla	4000K, 5000K
Uhol vyžarovania	90°
IP krytie	IP65
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	1-10V, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Závesná
Materiál	Hliník
Farba	Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

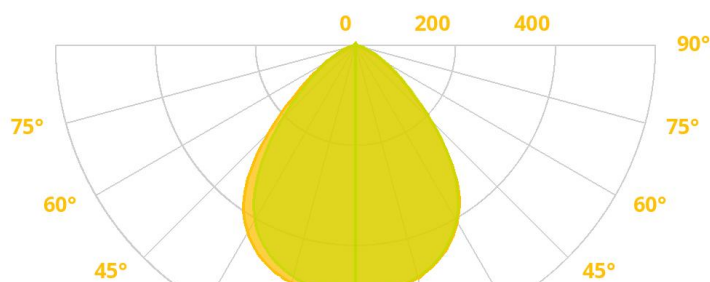



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
LANFA-100W-15000-4K-90-MP	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	Zap./Vyp.	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-100W-15000-5K-90-MP	100W	15000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Zap./Vyp.	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-100W-15000-4K-90-SP-T	100W	15000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	1-10V	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-100W-15000-5K-90-SP	100W	15000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Zap./Vyp.	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-150W-22500-5K-90-MP	150W	22500lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Zap./Vyp.	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-150W-22500-5K-90-SP-T	150W	22500lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	1-10V	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-150W-22500-5K-90-SP	150W	22500lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	Zap./Vyp.	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-150W-22500-4K-90-MP-T	150W	22500lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	1-10V	D 25,5 x Š 25,5 x V 16,2
LANFA-200W-30000-4K-90-SP	200W	30000lm	4000K	>80	IP65	Čierna	90°	1-10V	D 30 x Š 30 x V 17,6
LANFA-200W-30000-5K-90-SP	200W	30000lm	5000K	>80	IP65	Čierna	90°	1-10V	D 30 x Š 30 x V 17,6





OBRÁZKY PRODUKTU

