




- Prisadený downlight

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	10W, 20W, 30W, 40W
Svetelný tok	800lm, 1600lm, 2400lm, 3200lm
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	60°
Životnosť	30000h
Napájacie napätie	85-265V/50-60Hz
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	Hliník
Farba	Biela/Čierna
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

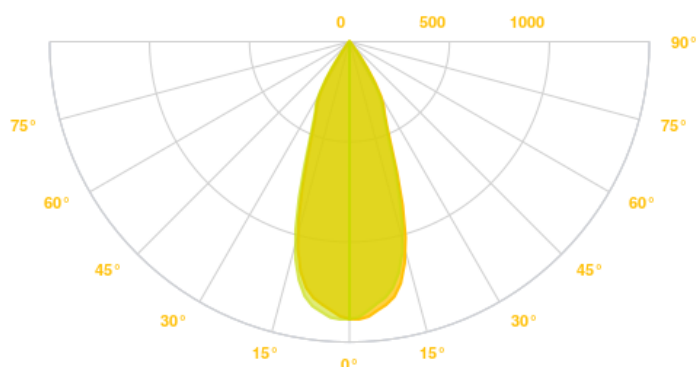



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL104010W	10W	800lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	60°		D 9 x Š 9 x V 9
PL104020W	20W	1600lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	60°		D 11 x Š 11 x V 12,5
PL104030W	30W	2400lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	60°		D 13 x Š 13 x V 15,5
PL104040W	40W	3200lm	4000K	>80	IP44	Biela/Čierna	60°		D 17 x Š 17 x V 18,5





OBRÁZKY PRODUKTU

