



- Nová generácia variabilného prachotesu pre každé použitie
- Modernejší hranatý dizajn
- Možnosť osadenia snímačov
- IoT pripojenie
- Núdzové moduly a stmievanie na vyžiadanie
- 2 triedy efektivity
- Dostupný ako hlbokožiarič s optikou 60° (verzia H)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 10W, 12W, 15W, 18W, 20W, 25W, 28W,
30W, 35W, 40W, 50W, 60W, 65W, 70W,
75W, 80W

Svetelný tok 1372lm, 1599lm, 1666lm, 1940lm,
1985lm, 2364lm, 2381lm, 2607lm,
2744lm, 2858lm, 3156lm, 3332lm,
3780lm, 3969lm, 4043lm, 4596lm,
4763lm, 5214lm, 5522lm, 6272lm,
6750lm, 8232lm, 8663lm, 9235lm,
9261lm, 9849lm, 9996lm, 10427lm,
10511lm, 10800lm, 11113lm, 11834lm,
12544lm

Efektivita 130 lm/W - 180 lm/W

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 60°, 120°

Životnosť 100000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievatelnosť DALI, Na vyžiadanie

Možnosti montáže Nástenná, Stropná, Závesná


Materiál Hliník/Polykarbonát

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VENTURA II

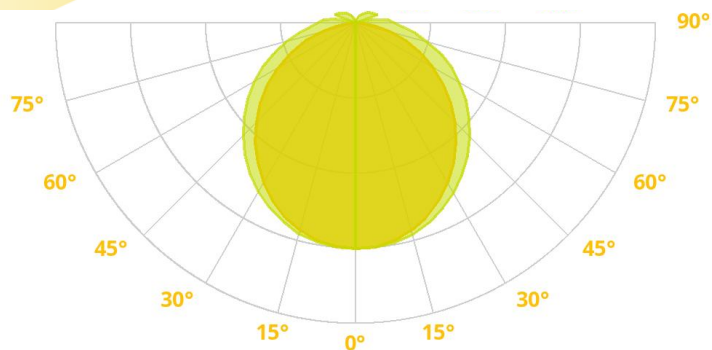



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURAII-ST-60-10W	10W	1372lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-10W-H	10W	1372lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-60-10W	10W	1666lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-12W-H	12W	1599lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-12W	12W	1599lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-60-12W	12W	1940lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-15W	15W	1985lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-15W-H	15W	1985lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-60-15W	15W	2381lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-18W-H	18W	2364lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-18W	18W	2364lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-60-18W	18W	2858lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-20W	20W	2607lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-60-20W-H	20W	2607lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-20W-H	20W	2744lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-20W	20W	2744lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURAII-PM-60-20W	20W	3156lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 60 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-120-20W	20W	3332lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-25W	25W	3332lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-25W-H	25W	3332lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-120-25W	25W	4043lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-28WD	28W	3780lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	DALI	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-30W-H	30W	3969lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-30W	30W	3969lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-120-30W	30W	4763lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-35W	35W	4596lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-35W-H	35W	4596lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-120-35W	35W	5522lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-40W-H	40W	5214lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-120-40W	40W	5214lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-120-40W	40W	6272lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 120 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-ST-240-50W-HD	50W	6750lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	DALI	D 240 x Š 6,9 x V 8,5





Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURAI-ST-240-50W-D	50W	6750lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	DALI	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-60W	60W	8232lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-60W-H	60W	8232lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-PM-240-60W	60W	9996lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-PM-150-60WHP	60W	10800lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 150 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-65W-H	65W	8663lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-65W	65W	8663lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-PM-240-65W	65W	10511lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-APM-240-65W	65W	9235lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 150 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-70W	70W	9261lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-70W-H	70W	9261lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-PM-240-70W	70W	11113lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-75W-H	75W	9849lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-75W	75W	9849lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-PM-240-75W	75W	11834lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAI-ST-240-80W	80W	10427lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5



VENTURA II



Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
VENTURAII-ST-240-80W-H	80W	10427lm	4000K	>80	IP66	Biela	60°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-240-80W	80W	12544lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	Na vyžiadanie	D 240 x Š 6,9 x V 8,5
VENTURAII-PM-240-80WD	80W	10800lm	4000K	>80	IP66	Biela	120°	DALI	D 240 x Š 6,9 x V 8,5



VENTURA II



OBRÁZKY PRODUKTU

