



AC  
220-240V  
50-60Hz

DC  
176-275V

DC  
24V

DC  
48V

LED

IP66

IK10

**MATERIÁLY**

Nerez nastriekaný bielou, šedou alebo čiernou farbou

**MONTÁŽ**

Povrchová

**NAPÁJANIE**

Autonómna batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz  
Centrálne batéria – 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC  
Centrálne batéria FZLV II – 48VDC  
Centrálne batéria FZLV – 24VDC

**ZDROJ SVETLA**

3x1W LED  
Teplota svetla: 6000K  
Životnosť: 50000h

**NABÍJANIE**

**Standard:** max. 24h  
**Premium:** max. 12h; úsporný elektronický nabíjač

**AUTONÓMNOSŤ A BATÉRIE**

**Standard:** 1h alebo 3h, Ni-Cd 3,6V batérie  
**Premium:** 1h alebo 3h, LiFePO4 6,4V batérie

**TRIEDA OCHRANY**

I alebo III

**KRYTIE A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ**

IP66, IK10

**PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA**

**Autonómna verzia:** ta: 0°C ÷ 40°C • ta: -25°C ÷ 40°C – s vyhrievačom pre nízke teploty  
**Centrálne batéria:** ta: -25°C ÷ 50°C


**MOŽNOSTI**

SE – Svetí iba pri výpadku napájania • SA – trvalé svietenie • AT – autotest • PT – manuálny test tlačidlom

• RU – Rubic UNA centrálna správa • RW – Rubic UNA Bezdrôtová centrálna správa  
• RD – DALI centrálna správa • FZLV – centrálna batéria FZLV 24VDC • FZLV2 – centrálna batéria FZLV II 48VDC • CB – centrálna batéria

**DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

LED kontrolka signalizuje stav napájania a nabíjania • Ochrana proti podbitiu batérie • III trieda ochrany pri FZLV a FZLV2 verzí

**ROZMERY [mm]**



## VERZIA S AUTONÓMNOU BATÉRIOU

	KÓD	VÝKON	MODUL	AUTONÓMIA [h]		REŽIM		MOŽNOSTI			FARBA		
				1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL
<b>STANDARD</b>	VEN	3x1W	C	1	3	SE	SA	PT	AT	X	WH	GR	BL
<b>PREMIUM</b>	VEN	3x1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	RD	WH	GR	BL

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP[lm]	
	VÝKON	VEN
<b>STANDARD</b>	3x1W	390
<b>PREMIUM</b>	3x1W	460

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - NEADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA		
VEN	3x1W	F	CB	CBS	X	WH	GR	BL

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP[lm]	
	VÝKON	VEN
	3x1W	460

## VERZIA CENTRÁLNY BATÉRIOVÝ SYSTÉM - ADRESOVATEĽNÉ

KÓD	VÝKON	MODUL	SYSTÉM	MOŽNOSTI		FARBA		
VEN	3x1W	Z	CB	ADE	ADP	WH	GR	BL

## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP[lm]	
	VÝKON	VEN
	3x1W	460

## VERZIA PRE FZLV SYSTÉM

KÓD	VÝKON	SYSTÉM		FARBA		
VEN	3x1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL


## VÝSTUP V NÚDZOVOM REŽIME [lm]

	VÝSTUP[lm]	
	VÝKON	VEN
	3x1W	460


## LEGENDA:

VEN	Svietidlo VENUS LED	RU	Rubic UNA centrálna správa
C	elektronika pre STANDARD Autonomnu verziu	RD	DALI centrálna správa
B	elektronika pre PREMIUM Autonomnu verziu	FZLV	Centrálna batéria FZLV 24 VDC
F	electronic gear for central battery fittings	FZLV2	Centrálna batéria FZLV II 48 VDC
Z	elektronika pre adresovateľný CBS systém	CB	Centrálna batéria
SE	svietiace iba pri výpadku nap.	CBS	Centrálna batéria s monitoringom okruhov
SA	trvalo svietiace	ADP	adresný modul pre CBS 1.0 – SMART technológia adresný
PT	tlačidlo pre manuálny TEST	ADE	modul pre CBS 2.0 – SMART technológia
X	samotné svietidlo	WH	biela farba
AT	autotest	BL	šedá farba
		GR	čierna farba





Optika pre únikové trasy

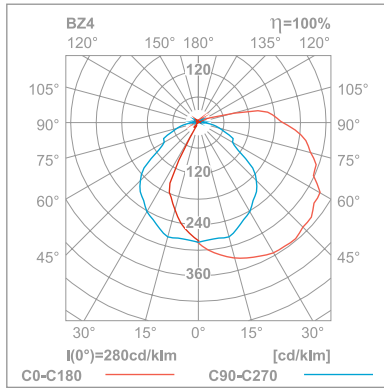

Simulácia pre 1 svetidlo a minimálnu intezitu 1 lx a 5 lx v priestore

