





- Robustné lineárne svietidlo určené do prostredia s nebezpečím výbuchu ATEX zóny 1/21.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	53W
Svetelný tok	6561lm
Efektivita	124 lm/W
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	80°
IP krytie	IP66
UGR index	<21
CRI index	>80
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240 V/50-60 Hz AC
Stmievateľnosť	Núdzový modul 1h, Zap./Vyp.
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná, Závesná
Materiál	Polykarbonát
Farba	Šedá
Záruka	5 rokov

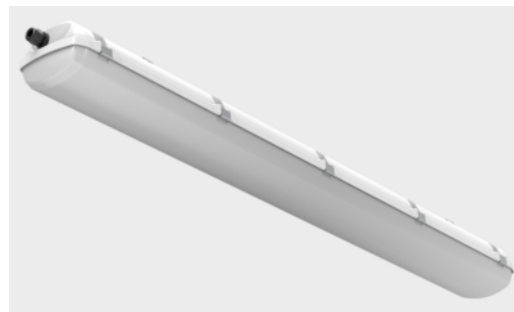

VYŽAROVACIA KRIVKA

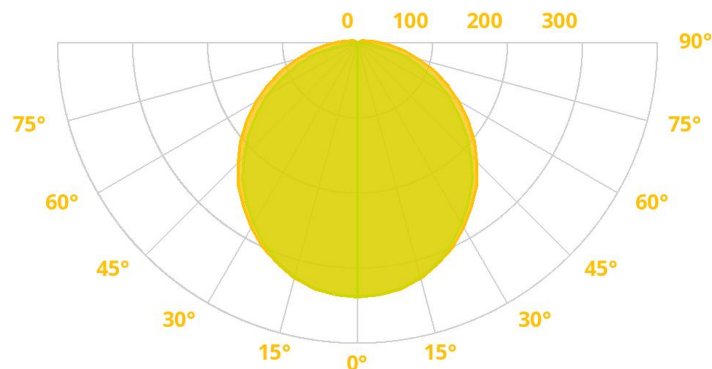

**DOSTUPNÉ VARIANTY**

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
XTRA-53W-6561-4K-P	53W	6561lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 128 x Š 15,5 x V 10,5
XTRA-53W-6561-4K	53W	6561lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 128 x Š 15,5 x V 10,5
XTRA-53W-6561-4K-E	53W	6561lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Núdzový modul 1h	D 128 x Š 15,5 x V 10,5

