
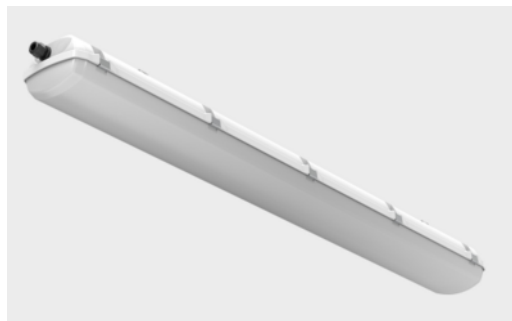


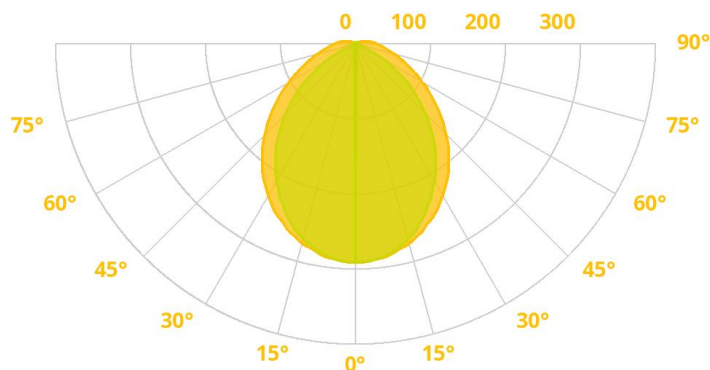

- Robustné lineárne svietidlo určené do prostredia s nebezpečím výbuchu ATEX zóny 2/21, 22.

VLASTNOSTI PRODUKTU

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Výkon svietidla | 15W, 47W, 58W, 74W |
| Svetelný tok | 2249lm, 7666lm, 8715lm, 11172lm |
| Efektivita | 150 lm/W - 163 lm/W |
| Teplota svetla | 4000K |
| Uhol vyžarovania | 80° |
| IP krytie | IP66,IP67 |
| CRI index | >80 |
| Životnosť | 50000h |
| Napájacie napätie | 220-240 V/50-60 Hz AC |
| Stmievateľnosť | Núdzový modul 3h, Zap./Vyp. |
| Možnosti montáže | Nástenná, Stropná, Závesná |
| Materiál | Polykarbonát |
| Farba | Šedá |
| Záruka | 5 rokov |

**VYŽAROVACIA KRIVKA**

**DOSTUPNÉ VARIANTY**

| Interný kód | Výkon | Lumen | Teplota | CRI | IP krytie | Farba | Optika | Ovládanie | Rozmery (cm) |
|----------------------|-------|---------|---------|-----|-----------|-------|--------|------------------|-------------------------|
| XTRAN-15W-2249-4K | 15W | 2249lm | 4000K | >80 | IP67 | Šedá | 80° | Zap./Vyp. | D 68 x Š 15,5 x V 10,5 |
| XTRAN-47W-7666-4K | 47W | 7666lm | 4000K | >80 | IP67 | Šedá | 80° | Zap./Vyp. | D 158 x Š 15,5 x V 10,5 |
| XTRAN-47W-7666-4K-E | 47W | 7666lm | 4000K | >80 | IP67 | Šedá | 80° | Núdzový modul 3h | D 158 x Š 15,5 x V 10,5 |
| XTRAN-58W-8715-4K | 58W | 8715lm | 4000K | >80 | IP66 | Šedá | 80° | Zap./Vyp. | D 128 x Š 15,5 x V 10,5 |
| XTRAN-58W-8715-4K-P | 58W | 8715lm | 4000K | >80 | IP66 | Šedá | 80° | Zap./Vyp. | D 128 x Š 15,5 x V 10,5 |
| XTRAN-74W-11172-4K-E | 74W | 11172lm | 4000K | >80 | IP66 | Šedá | 80° | Núdzový modul 3h | D 158 x Š 15,5 x V 10,5 |

