



- Robustné lineárne svietidlo určené do prostredia s nebezpečím výbuchu ATEX zóny 2/21, 22.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 15W, 47W, 53W, 58W, 74W

Svetelný tok 2249lm, 7666lm, 8280lm, 8715lm, 11172lm

Efektivita 150 lm/W - 163 lm/W

Teplota svetla 4000K

Uhol vyžarovania 80°

IP krytie IP66, IP67

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240 V/50-60 Hz AC


Stmievateľnosť Núdzový modul 3h, Zap./Vyp.

Možnosti montáže Nástenná, Stropná, Závesná


Materiál Polykarbonát

Farba Šedá

Záruka 5 rokov

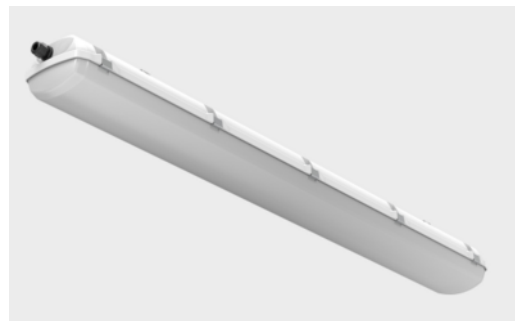

VYŽAROVACIA KRIVKA

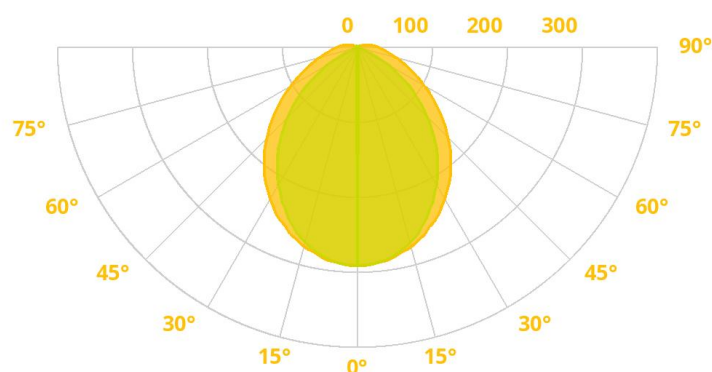



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
XTRAN-15W-2249-4K	15W	2249lm	4000K	>80	IP67	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 68 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-47W-7666-4K	47W	7666lm	4000K	>80	IP67	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 158 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-47W-7666-4K-E	47W	7666lm	4000K	>80	IP67	Šedá	80°	Núdzový modul 3h	D 158 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-53W-8280-4K	53W	8280lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 128 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-58W-8715-4K	58W	8715lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 128 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-58W-8715-4K-P	58W	8715lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Zap./Vyp.	D 128 x Š 15,5 x V 10,5
XTRAN-74W-11172-4K-E	74W	11172lm	4000K	>80	IP66	Šedá	80°	Núdzový modul 3h	D 158 x Š 15,5 x V 10,5

