




- Kruhové zapustené svietidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo je vyrobené z hliníku, prizmický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne. Použitie - všeobecné osvetlenie určené do obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	8W, 15W
Svetelný tok	1620lm, 864-1620lm
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	90°
IP krytie	IP44
CRI index	>90
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	DALI/Push, TRIAC
Možnosti montáže	Zapustená
Materiál	ALUMINIUM/PMMA
Farba	BIELA, RAL: 9003, ČIERNA, RAL: 9005
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

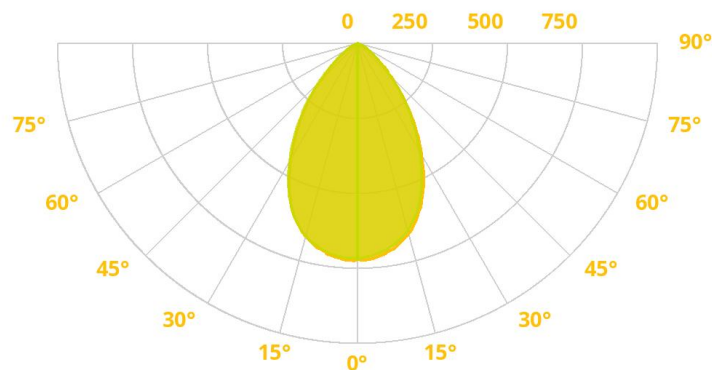



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
U02204738	8W	864-1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204746	8W	864-1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204720	8W	864-1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204709	8W	864-1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°		D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204703	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204721	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204772	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204718	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	BIELA, RAL: 9003	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204724	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204701	15W	1620lm	3000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204731	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	DALI/Push	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5
U02204719	15W	1620lm	4000K	>90	IP44	ČIERNA, RAL: 9005	90°	TRIAC	D 20,5 x Š 14,5 x V 7,5





OBRÁZKY PRODUKTU

