



VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla 10W, 17W, 25W

Svetelný tok 820lm, 900lm, 1500lm, 1600lm, 2230lm, 2350lm

Efektivita 82 lm/W - 94 lm/W

Teplota svetla 3000K, 4000K

Uhol vyžarovania 90°

IP krytie IP44

UGR index <19

CRI index >80

Životnosť 50000h

Napájacie napätie 220-240V/50-60Hz

Stmievateľnosť Zap./Vyp.

Možnosti montáže Stropná, Zapustená


Materiál Hliník

Farba Biela

Záruka 5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

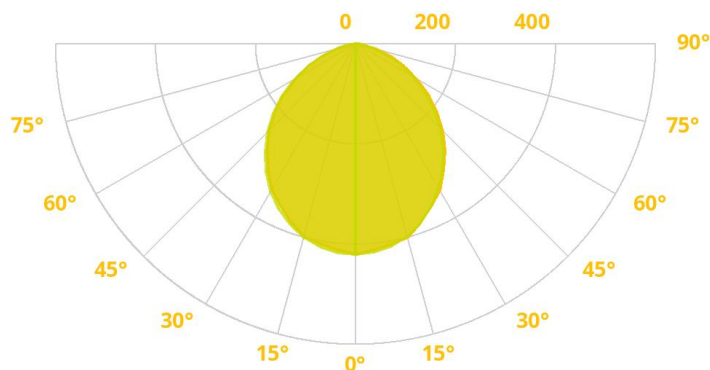



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
ZITKO-4H-10W-820-3K	10W	820lm	3000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 11,3 x Š 7,3 x V 0
ZITKO-4H-10W-900-4K	10W	900lm	4000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 11,3 x Š 7,3 x V 0
ZITKO-4H-17W-1600-4K	17W	1600lm	4000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 17,4 x Š 7,9 x V 0
ZITKO-4H-17W-1500-3K	17W	1500lm	3000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 17,4 x Š 7,9 x V 0
ZITKO-4H-25W-2230-3K	25W	2230lm	3000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 24,4 x Š 9,4 x V 0
ZITKO-4H-25W-2350-4K	25W	2350lm	4000K	>80	IP44	Biela	90°	Zap./Vyp.	D 24,4 x Š 9,4 x V 0



ZITKO-4H



OBRÁZKY PRODUKTU

