




- Jednoduchá stropnica s vysokým krytím je vhodná do náročných prostredí. Vstavaný LED zdroj sa vyrába v 2 dostupných teplotách svetla. Priemer telesa je 20cm.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	20W
Svetelný tok	1500lm, 1600lm
Teplota svetla	3000K, 4000K
Uhol vyžarovania	100°
Životnosť	30000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Nástenná, Stropná
Materiál	Polykarbonát
Farba	BIELA RAL 9003
Záruka	3 roky



## VYŽAROVACIA KRIVKA

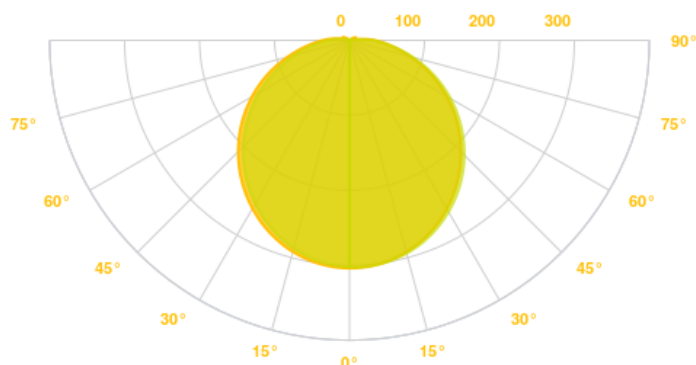



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL0724,182B	20W	1600lm	4000K	>80	IP65	BIELA RAL 9003	100°		D 20 x Š 20 x V 7,2
PL0724,184B	20W	1500lm	3000K	>80	IP65	BIELA RAL 9003	100°		D 20 x Š 20 x V 7,2

