




- Ekonomická verzia populárneho LED panelu, svetelný zdroj je za difúzorom, efektívnosť dosahuje 100lm/W, UGR je nižšie ako 22, na panel sa vzťahuje 5 ročná záruka.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	36W
Svetelný tok	3600lm
Teplota svetla	4000K
Uhol vyžarovania	100°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Stmievateľnosť	Na vyžiadanie
Možnosti montáže	Stropná, Zapustená, Závesná
Materiál	ALUMINIUM/PC
Farba	Biela
Záruka	5 rokov



VYŽAROVACIA KRIVKA

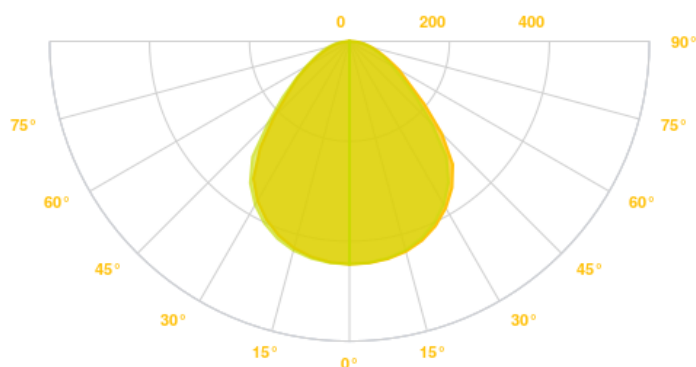

NELA 60 ECO



DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL606030364K	36W	3600lm	4000K	>80	IP20	Biela	100°	Na vyžiadanie	D 59,5 x Š 59,5 x V 3

