





## VLASTNOSTI PRODUKTU

Výkon svietidla	40W, 60W
Svetelný tok	4400lm, 6600lm
Teplota svetla	3000-4000K
Uhol vyžarovania	110°
Životnosť	50000h
Napájacie napätie	220-240V/50-60Hz
Možnosti montáže	Stropná
Materiál	Hliník/Polykarbonát
Farba	Biela, Čierna
Záruka	5 rokov

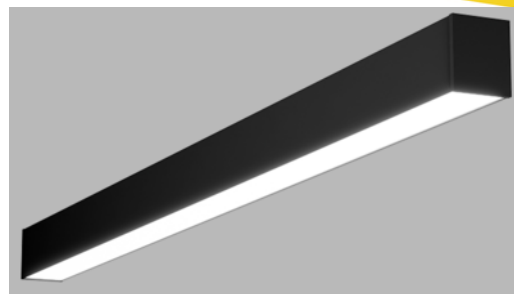

## VYŽAROVACIA KRIVKA

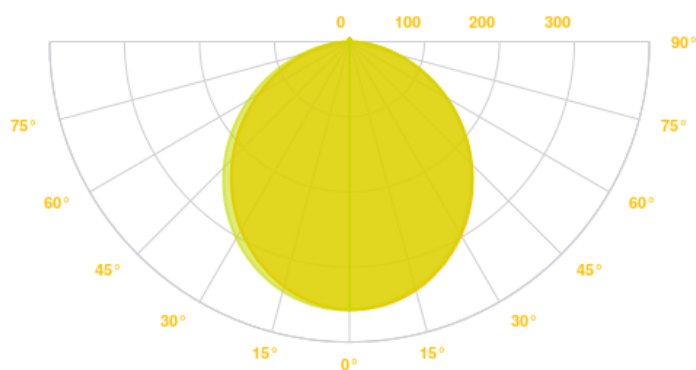



## DOSTUPNÉ VARIANTY

Interný kód	Výkon	Lumen	Teplota	CRI	IP krytie	Farba	Optika	Ovládanie	Rozmery (cm)
PL35853	40W	4400lm	3000-4000K	>80	IP20	Čierna	110°		D 120 x Š 5,9 x V 7
PL35851	40W	4400lm	3000-4000K	>80	IP20	Biela	110°		D 120 x Š 5,9 x V 7
PL35951	60W	6600lm	3000-4000K	>80	IP20	Biela	110°		D 150 x Š 5,9 x V 7
PL35953	60W	6600lm	3000-4000K	>80	IP20	Čierna	110°		D 150 x Š 5,9 x V 7

